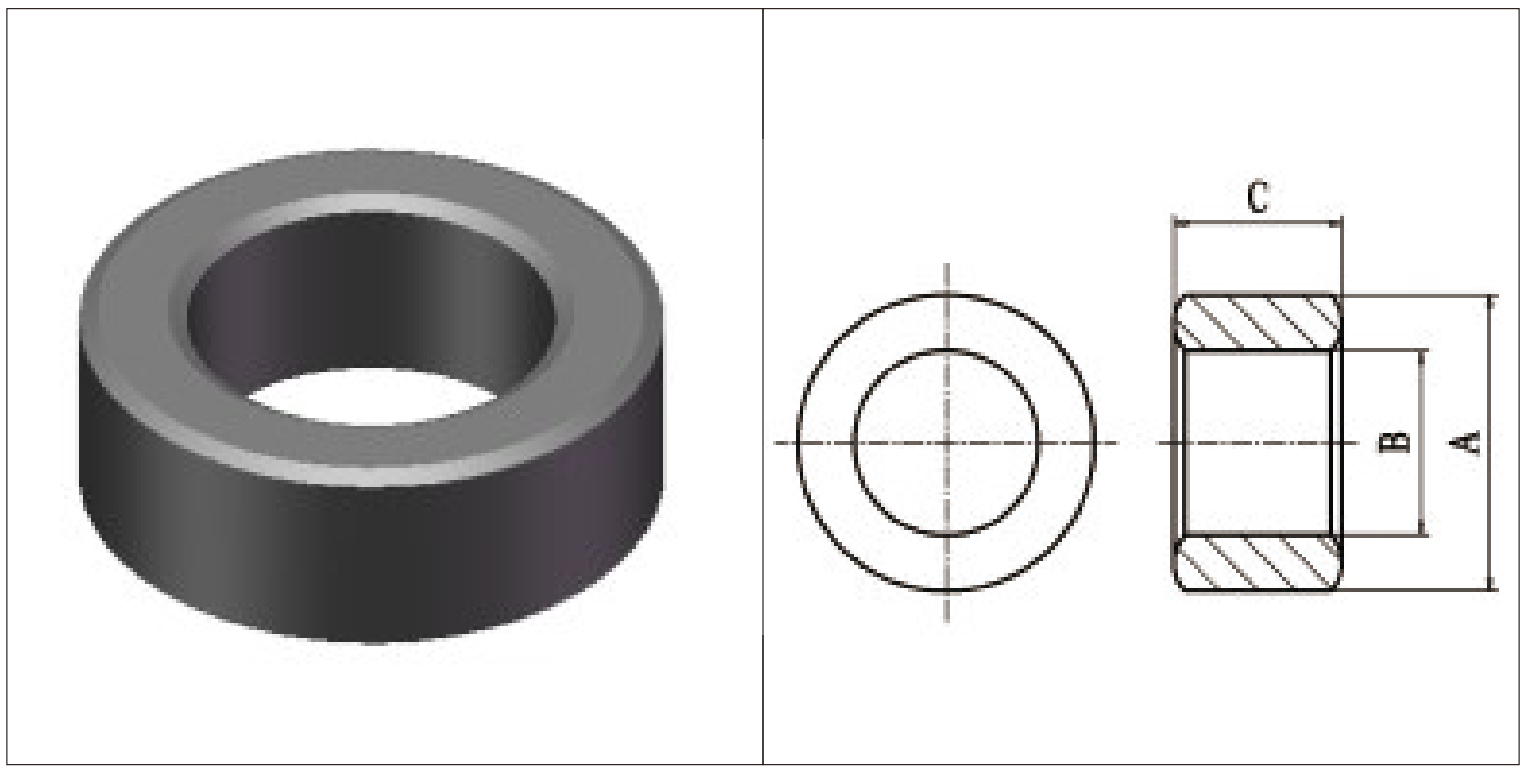

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm) A	B	C
T2.54*1.27*1.27AC	1	2.54±0.3	1.27±0.3	1.27±0.3
T2.8/1.9/9	1	2.82±0.05	1.85±0.06	8.95±0.2
T3.05*1.27*2.54	1	3.05±0.13	1.27±0.13	2.54±0.13
T3.4*2*2A	1	3.4±0.18	2±0.15	2±0.15
T3.7*1.7*2	1	3.76±0.2	1.7±0.2	2.01±0.2
T3.9*2.2*2.3	1	3.93±0.17	2.23±0.17	2.31±0.17
T3.94*1.78*2.5	1	3.94±0.13	1.78±0.13	2.5±0.13
T4*2*2A	1	4.0±0.3	2.0±0.3	2.0±0.3
T4*2.2*2	1	4.0±0.3	2.2±0.3	2.0±0.3
T4*2.4*2	1	4±0.15	2.4±0.15	2±0.15
T4.5*1.3*3.7	1	4.45+0.12/-0.13	1.3+0.07/-0.08	3.68+0.13/-0.12
T4.5*2.7*1.3	1	4.5±0.2	2.7±0.2	1.3±0.15
T4.83*2.28*1.28	1	4.825±0.125	2.275±0.075	1.275±0.125
T5.4*2.6*2	1	5.4±0.2	2.6±0.18	2±0.18
T5.8*3*1.5	1	5.8+0.15/-0.1	3+0.15/-0.05	1.5+0.15/-0.1
T6*3*2A	1	6.0±0.3	3.0±0.3	2.0±0.3
T6*3*3	1	6.0±0.3	3.0±0.3	3.0±0.3
T6*4*3B	1	6±0.15	4±0.15	3±0.1
T6.3*3.8*2.5	1	6.3±0.3	3.8±0.3	2.5±0.3
T7*4*3	1	7.0±0.3	4.0±0.3	3±0.3
T7*4.3*2.2A	1	7±0.3	4.3±0.3	2.2±0.3

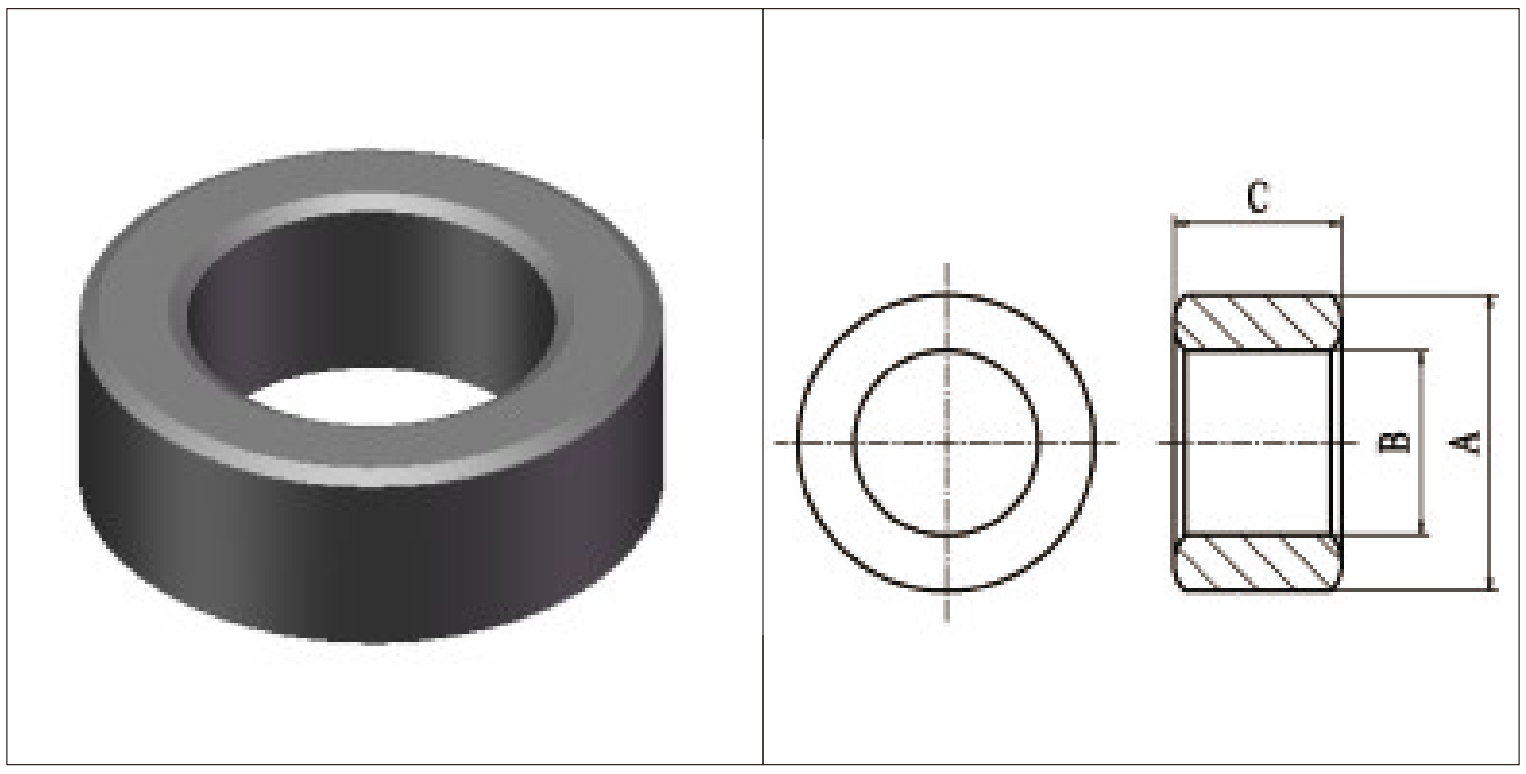

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T2.54*1.27*1.27AC	1	7.14	0.77	5.53	4.30	960	1700	0.02
T2.8/1.9/9	1	1.69	4.22	7.12	30	4096	7448	0.16
T3.05*1.27*2.54	1	2.82	2.12	5.99	12.70	2400	4450	0.06
T3.4*2*2A	1	5.92	1.37	8.10	11.10	1150	2100	0.06
T3.7*1.7*2	1	3.94	1.96	7.74	15.20	1750	3150	0.08
T3.9*2.2*2.3	1	4.80	1.91	9.18	17.50	1400	2600	0.09
T3.94*1.78*2.5	1	3.17	2.56	8.11	20.7	2182	3967	0.12
T4*2*2A	1	4.53	1.92	8.71	16.70	1500	2750	0.09
T4*2.2*2	1	5.25	1.75	9.18	16.1	1318	2395	0.09
T4*2.4*2	1	6.46	1.49	9.63	14.30	1050	1950	0.07
T4.5*1.3*3.7	1	1.65	4.8	7.92	38	4189	7616	0.26
T4.5*2.7*1.3	1	12.30	0.83	10.26	8.60	560	1000	0.04
T4.83*2.28*1.28	1	6.58	1.55	10.2	15.8	1050	1910	0.09
T5.4*2.6*2	1	4.30	2.68	11.51	30.80	1600	2900	0.16
T5.8*3*1.5	1	6.37	2.04	13.01	26.60	1050	2000	0.14
T6*3*2A	1	4.53	2.88	13.07	37.70	1500	2750	0.20
T6*3*3	1	3.02	4.32	13.07	56.50	2250	4150	0.30
T6*4*3B	1	5.17	2.96	15.29	45.2	1338	2433	0.23
T6.3*3.8*2.5	1	5.50	2.70	14.87	40.20	1250	2250	0.20
T7*4*3	1	3.74	4.38	16.41	71.90	1850	3350	0.37
T7*4.3*2.2A	1	5.86	2.91	17.07	49.70	1150	2150	0.26

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。



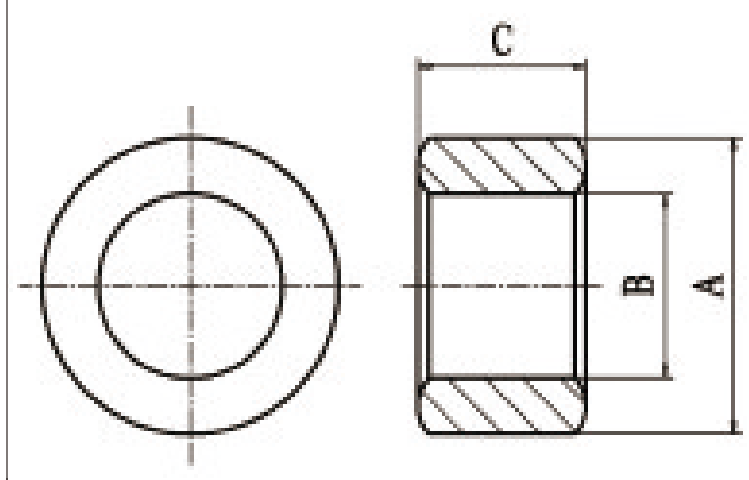

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm)		
		A	B	C
T7.5*4.6*4.2A	1	7.45±0.15	4.6±0.15	4.2±0.15
T7.62*3.18*4.78C1	1	7.62±0.15	3.18±0.13	4.78±0.13
T8*4*3	1	8.0±0.3	4.0±0.3	3.0±0.3
T8*4*4	1	8.0±0.3	4.0±0.3	4.0±0.3
T8*5*3	1	8.0±0.3	5.0±0.3	3.0±0.3
T9*5*3	1	9.0±0.3	4.7min	3.0±0.3
T9*5*4A	1	9.0±0.3	5.0±0.3	4.0±0.3
T9*5*5	1	9.0±0.3	4.7min	5.0±0.3
T9*5.5*4	1	9±0.3	5.5±0.3	4±0.2
T9*6*3	1	9±0.3	6±0.3	3±0.25
T9*5*5B	1	9.1±0.3	5.1±0.3	5±0.3
T9.5*4.75*3.2	1	9.5±0.2	4.75±0.15	3.175±0.125
T9.5*5.1*19.1	1	9.5±0.25	5.1±0.25	19.05±0.38
T10*5*6.5E	1	9.53±0.3	4.75±0.3	6.35±0.3
T9.53*4.75*4.78A	1	9.53±0.38	4.75±0.38	4.78±0.13
T10*5*3H	1	10±0.4	5±0.4	3±0.3
T10*5*5	1	10.0±0.4	5.0±0.4	5.0±0.3
T10*6*3	1	10.0±0.4	6.0±0.4	3.0±0.3
T10*6*4A	1	10±0.4	6±0.4	4±0.3
T10*6*6	1	10.0±0.4	6.0±0.4	6.0±0.3
T11*7*3	1	10.99±0.25	6.83±0.25	2.97±0.25

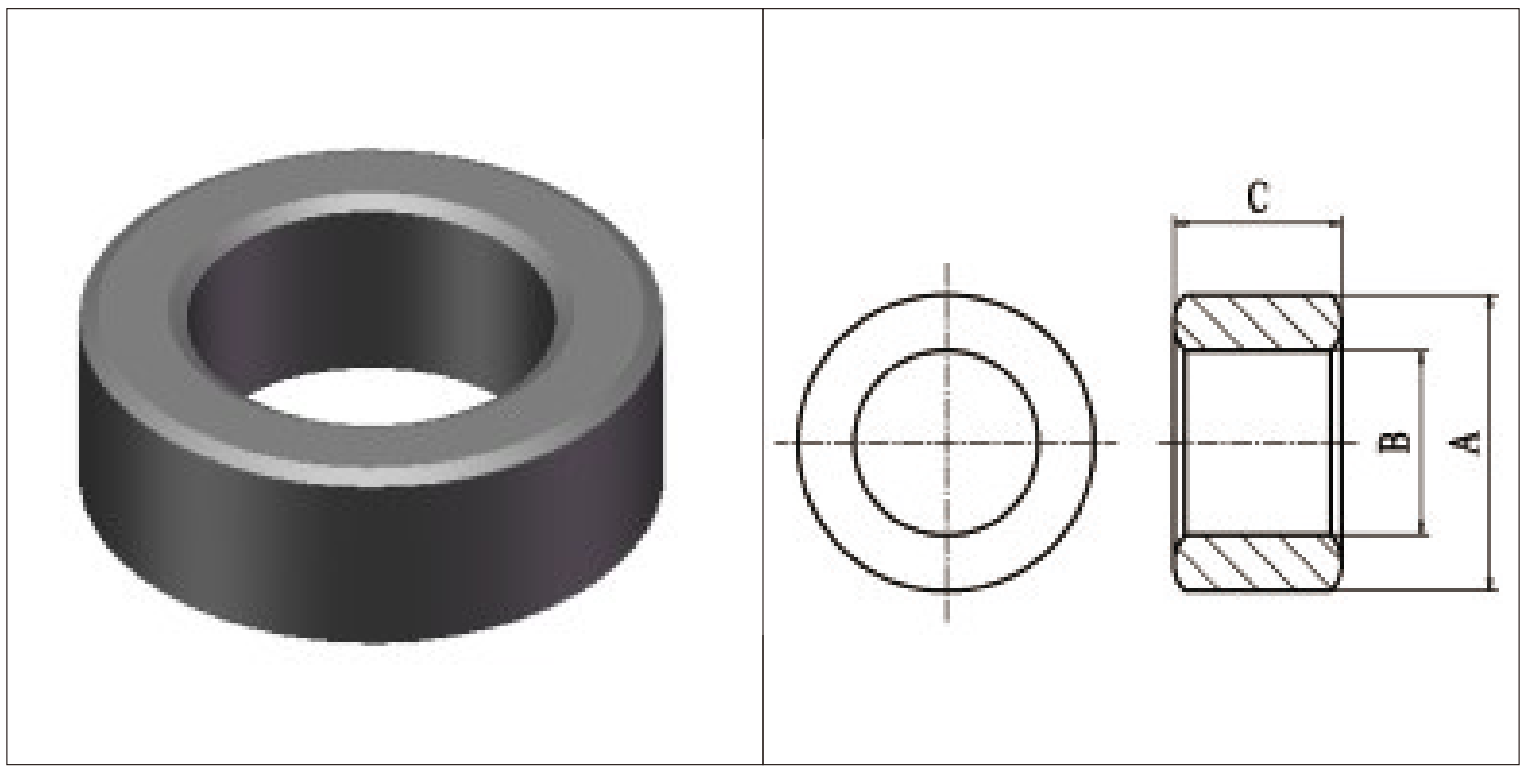

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T7.5*4.6*4.2A	1	3.10	5.87	18.21	106.9	2228	4051	0.55
T7.62*3.18*4.78C1	1	1.50	9.96	14.98	149.3	4595	8355	0.88
T8*4*3	1	3.02	5.77	17.42	100.40	2280	4150	0.50
T8*4*4	1	2.27	7.69	17.42	133.90	3050	5550	0.80
T8*5*3	1	4.46	4.42	19.69	87.00	1550	2800	0.50
T9*5*3	1	3.56	5.83	20.77	121.10	1950	3500	0.60
T9*5*4A	1	2.67	7.77	20.77	161.50	2500	4700	0.90
T9*5*5	1	2.14	9.72	20.77	201.90	3200	5880	1.05
T9*5.5*4	1	3.19	6.86	21.88	150.10	2150	3900	0.80
T9*6*3	1	5.10	4.44	22.93	101.80	1300	2400	0.50
T9*5*5B	1	2.17	9.73	21.11	205.30	3150	5800	1.10
T9.5*4.75*3.2	1	2.86	7.25	20.69	149.90	2400	4400	0.80
T9.5*5.1*19.1	1	0.53	40.58	21.52	873.30	13000	23500	4.50
T10*5*6.5E	1	1.42	14.58	20.72	302.00	4800	8800	1.60
T9.53*4.75*4.78A	1	1.89	20.97	20.72	227.30	3600	6500	1.20
T10*5*3H	1	3.02	7.21	21.78	156.90	2250	4150	0.80
T10*5*5	1	1.81	12.01	21.78	261.60	3800	6900	1.40
T10*6*3	1	4.10	5.87	24.07	141.30	1600	3050	0.70
T10*6*4A	1	3.08	7.83	24.07	188.40	2250	4100	1.00
T10*6*6	1	2.05	11.74	24.07	282.70	3350	6100	1.50
T11*7*3	1	4.45	6.06	26.96	163.50	1550	2800	0.90

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

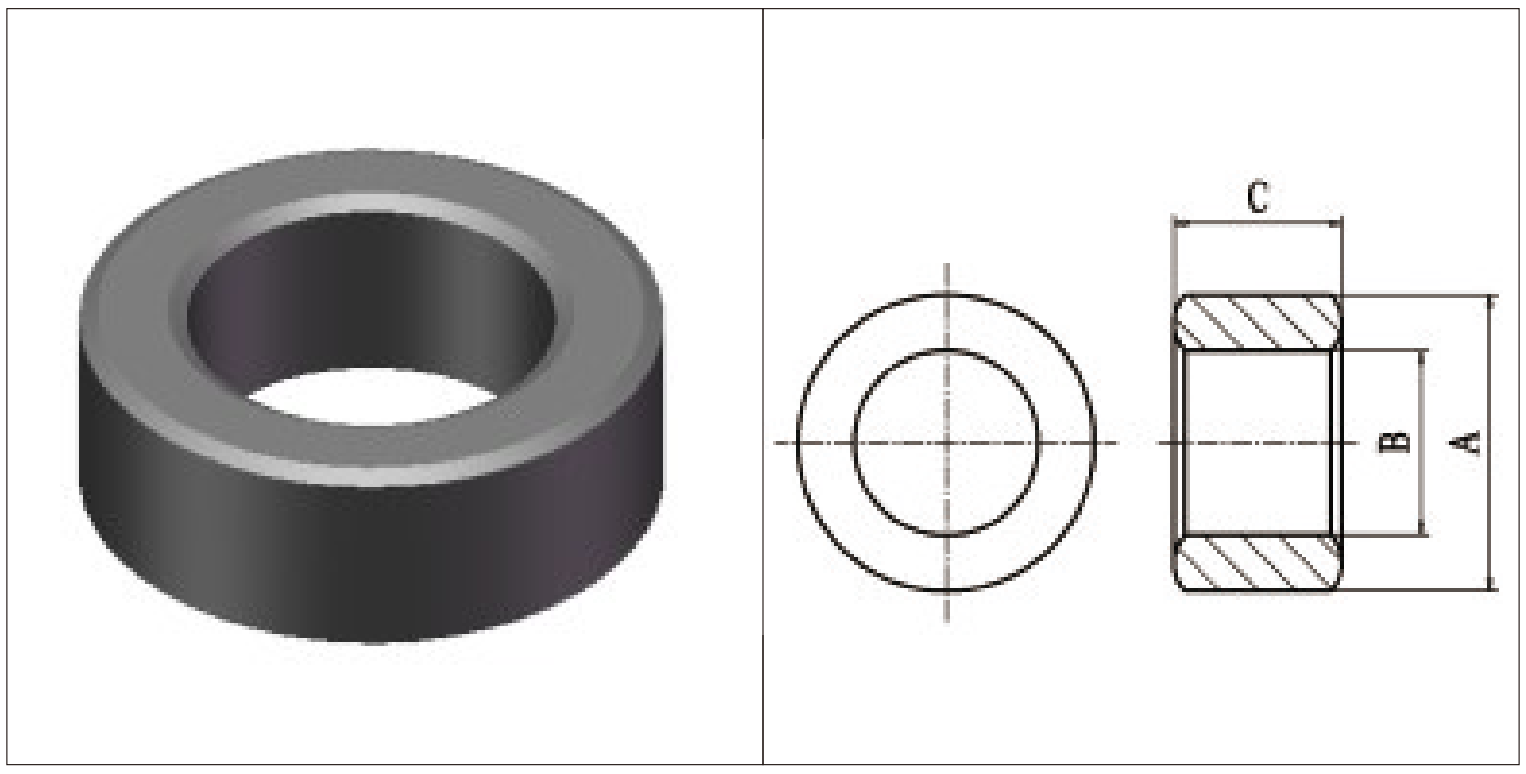

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm)		
		A	B	C
T11*7*7A	1	11.12±0.25	7.11±0.25	7.09±0.25
T11.9*8.1*5	1	11.9±0.25	8.1±0.2	5±0.2
T11.9*8.1*5	1	11.9±0.25	8.1±0.2	5±0.2
T12*6*4	1	12±0.4	6.0±0.4	4.0±0.3
T12*6*6	1	12±0.4	6±0.4	6±0.3
T12.5*7.7*4	1	12.5±0.3	7.7±0.25	4±0.2
T12.5*8.2*2	1	12.5±0.3	8.2±0.3	2±0.2
T12.5*7.5*5	1	12.7max	7.5min	5.0max
T12.7*7.14*4.7A	1	12.7±0.4	7.14±0.3	4.78±0.3
T12.7*7.14*6.35D	1	12.7±0.4	7.14±0.4	6.35±0.3
T12.7*7.3*4C	1	12.7±0.4	7.3±0.4	4±0.3
T12.7*7.5*5B	1	12.7max	7.5min	5max
T12.7*7.8*5	1	12.7±0.4	7.8±0.4	5.0±0.3
T12.7*7.9*6.35A	1	12.7±0.4	7.9±0.4	6.35±0.3
T12.7*7.92*7	1	12.7±0.4	7.92±0.3	7.0±0.3
T12.7*8*2.9	1	12.7±0.4	8±0.3	2.85±0.15
T12.8*7.35*5	1	12.8±0.4	7.35±0.4	5.0±0.3
T13*7*5A	1	13±0.5	7±0.5	5±0.3
T13*8*5	1	13±0.5	8±0.5	5±0.3
T13.2*7.4*6.1A	1	13.2±0.4	7.4±0.4	6.1±0.3
T13.21*7.37*3.96D	1	13.21±0.3	7.37±0.3	3.96±0.3

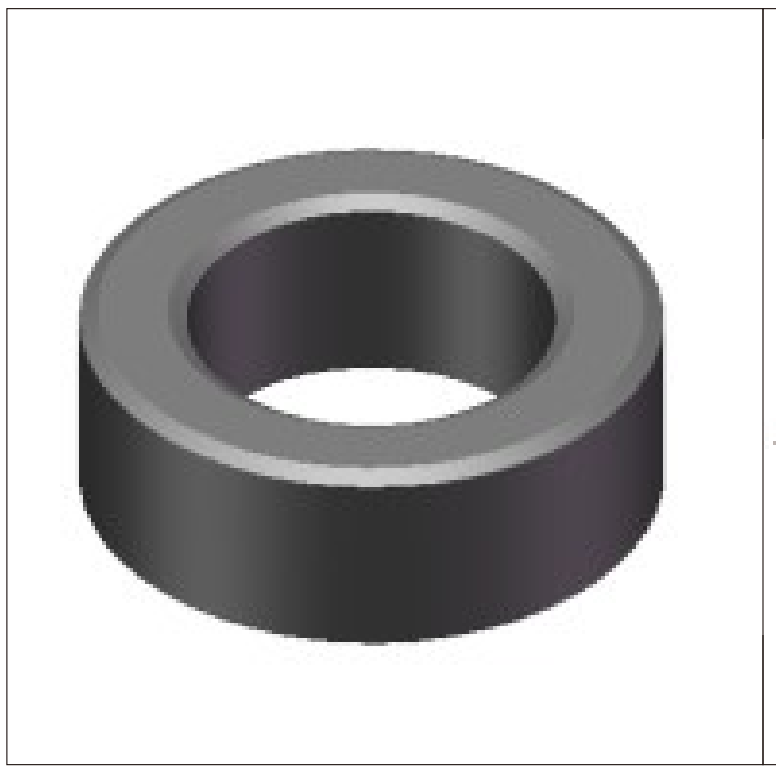

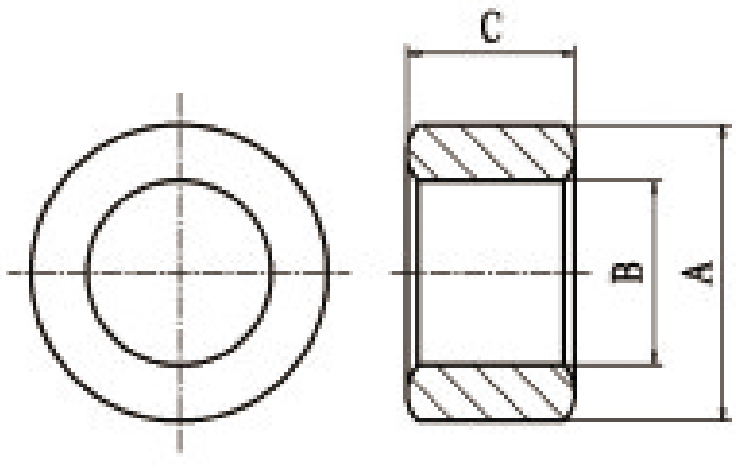

FIG.1

T型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T11*7*7A	1	1.98	13.98	27.70	387.40	3500	6300	2.00
T11.9*8.1*5	1	2.50	11.60	29.00	336.40	2760	5030	1.40
T11.9*8.1*5	1	2.50	11.60	29.00	336.40	2760	5030	1.40
T12*6*4	1	2.27	11.53	26.13	301.30	3050	5500	1.60
T12*6*6	1	1.51	17.30	26.13	452.00	4500	8300	2.35
T12.5*7.7*4	1	3.24	9.41	30.52	287.30	2100	3800	1.50
T12.5*8.2*2	1	7.45	4.24	31.57	133.80	930	1650	0.70
T12.5*7.5*5	1	2.30	13.38	30.74	411.20	3000	5500	2.10
T12.7*7.14*4.7A	1	2.28	12.93	29.51	381.40	3000	5500	2.00
T12.7*7.14*6.35D	1	1.72	17.17	29.51	506.70	4000	7300	2.60
T12.7*7.3*4C	1	2.83	10.53	29.87	314.40	2400	4400	1.60
T12.7*7.5*5B	1	2.88	10.62	30.62	325.20	2400	4350	1.74
T12.7*7.8*5	1	2.58	12.01	30.96	371.80	2650	4850	1.90
T12.7*7.9*6.35A	1	2.08	14.96	31.17	466.30	3300	6000	2.40
T12.7*7.92*7	1	1.90	16.42	31.22	512.70	3600	6600	2.67
T12.7*8*2.9	1	4.77	6.58	31.39	206.50	1450	2600	1.10
T12.8*7.35*5	1	2.27	13.28	30.09	399.50	3050	5550	2.07
T13*7*5A	1	2.03	14.53	29.50	428.60	3400	6200	2.23
T13*8*5	1	2.59	12.26	31.73	388.90	2650	4850	2.02
T13.2*7.4*6.1A	1	1.78	17.20	30.62	526.80	3850	7050	2.75
T13.21*7.37*3.96D	1	2.72	11.24	30.56	343.50	2500	4600	1.80

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

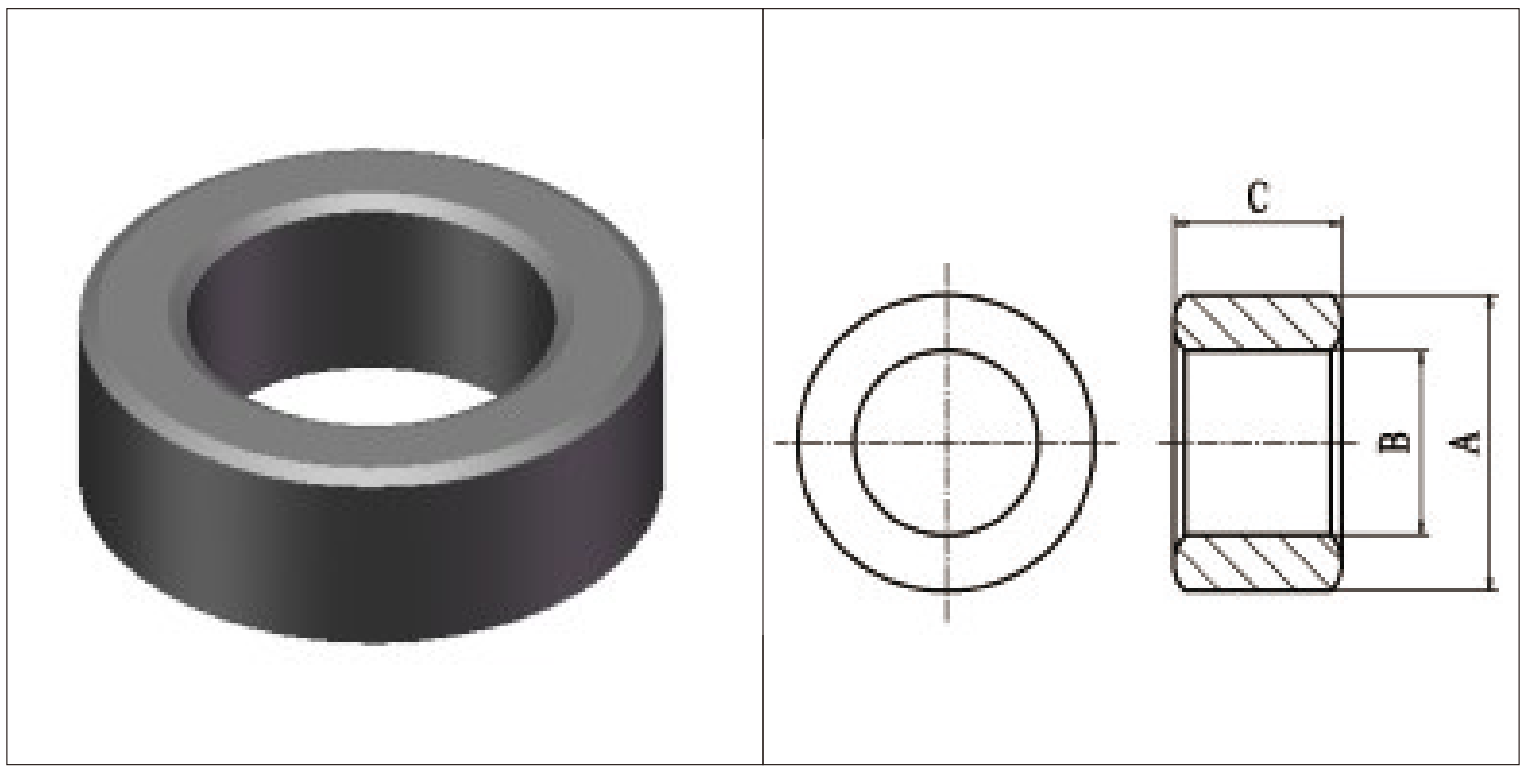

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm)		
		A	B	C
T13.3*8.5*5A	1	13.3±0.5	8.5±0.4	5±0.3
T14*7*5	1	14.0±0.5	7.0±0.5	5.0±0.3
T14*8*4	1	14.0±0.3	8.0±0.3	4.0±0.3
T14*8*7A	1	14.0±0.4	8.0±0.4	7.0±0.3
T14*8.4*12	1	14±0.5	8.4±0.5	12±0.4
T14*9*5	1	14.0±0.4	9.0±0.3	5.0±0.3
T14.3*6.4*13.5	1	14.27±0.25	6.35±0.25	13.46±0.25
T14.3*6.4*28.6	1	14.27±0.25	6.35±0.25	28.58±0.51
T15.8*9.5*5	1	15.8±0.5	9.5±0.3	5±0.3
T15.9*7.9*28.6B	1	15.875±0.375	7.9±0.4	28.575±0.525
T15.9*8.9*4.7C	1	15.88±0.38	8.89±0.38	4.7±0.13
T15.9*11*6	1	15.9±0.38	10.57±0.38	6.07±0.38
T16*10*7E	1	16±0.4	10±0.3	7±0.3
T16*10*8A	1	16.0±0.5	10.0±0.5	8.0±0.3
T16*12*8	1	16.0±0.5	11.6min	8.0±0.3
T16*8*8	1	16.0±0.5	8.0±0.5	8.0±0.3
T16*9*5	1	16.0±0.5	9.0±0.5	5.0±0.3
T16*9*8	1	16.0±0.4	9.5±0.4	8.0±0.3
T16*9.6*6.3	1	16.0±0.4	9.6±0.4	6.3±0.3
T16*9.6*8	1	16.0±0.4	9.6±0.3	8.0±0.3
T16*11*3	1	16±0.25	11±0.25	3±0.15

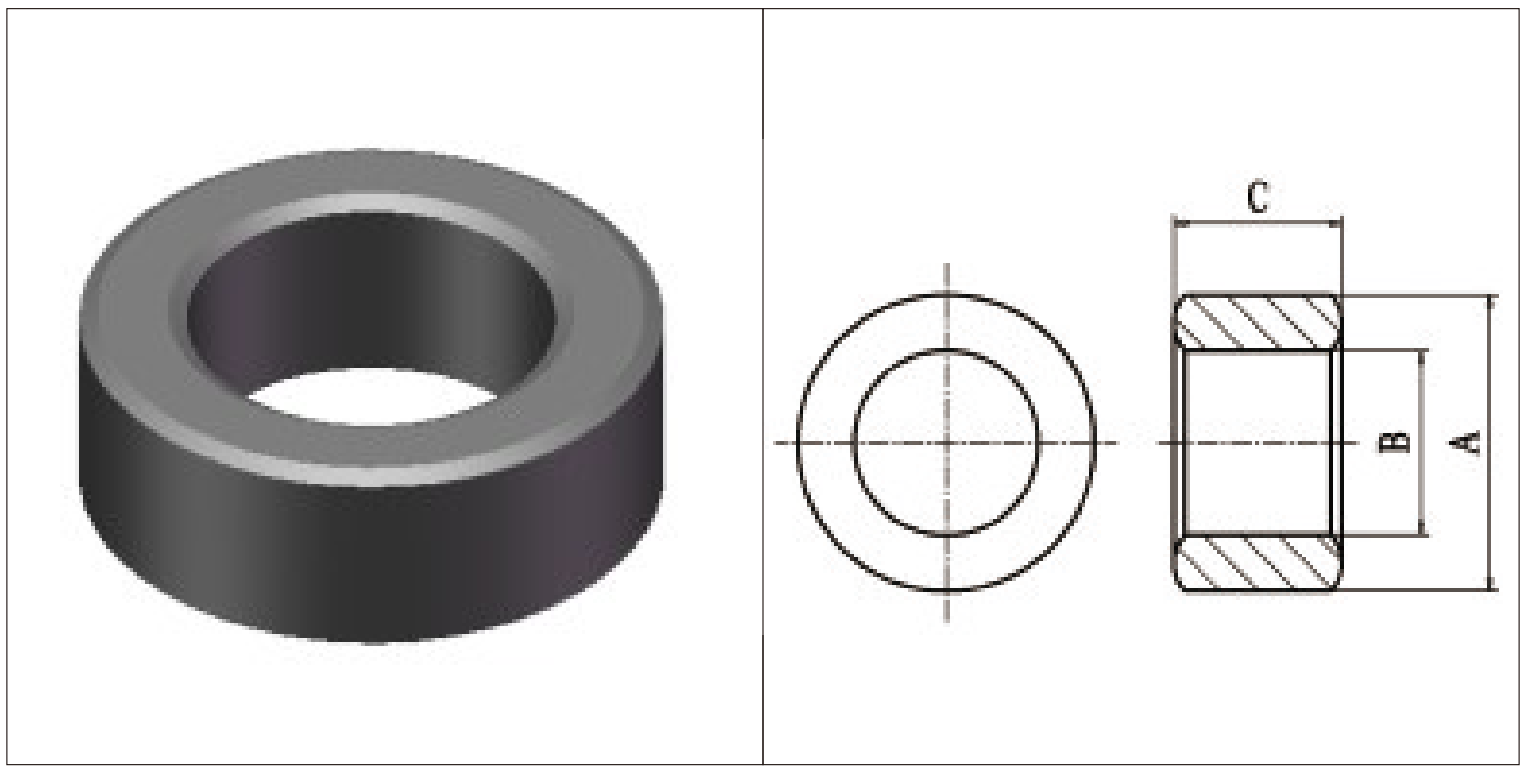

FIG.1

T型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T13.3*8.5*5A	1	2.81	11.80	33.13	390.90	2450	4450	2.03
T14*7*5	1	1.81	16.82	30.49	512.70	3800	6900	2.67
T14*8*4	1	2.81	11.69	32.82	383.70	2450	4450	2.00
T14*8*7A	1	1.60	20.46	32.82	671.50	4300	7800	3.50
T14*8.4*12	1	1.03	32.88	33.70	1108.00	6700	12250	5.80
T14*9*5	1	2.84	12.30	34.98	430.20	2400	4400	2.24
T14.3*6.4*13.5	1	0.58	50.48	29.10	1469.20	11900	21500	7.64
T14.3*6.4*28.6	1	0.27	107.19	29.10	3119.70	25450	46300	16.20
T15.8*9.5*5	1	2.47	15.41	38.08	587.00	2800	5050	3.05
T15.9*7.9*28.6B	1	0.32	109.43	34.48	3772.90	21900	39880	19.60
T15.9*8.9*4.7C	1	2.30	15.97	36.81	588.00	3000	5450	3.05
T15.9*11*6	1	2.54	15.95	40.45	645.30	2700	5000	3.40
T16*10*7E	1	1.91	20.62	39.38	811.80	3600	6580	4.22
T16*10*8A	1	1.67	23.56	39.38	927.80	4100	7500	4.80
T16*12*8	1	2.91	15.07	43.78	659.60	2350	4300	3.40
T16*8*8	1	1.13	30.75	34.84	1071.30	6100	11090	5.60
T16*9*5	1	2.18	17.03	37.18	633.10	3150	5750	3.30
T16*9*8	1	1.51	25.42	38.30	973.50	4580	8350	5.10
T16*9.6*6.3	1	1.95	19.73	38.52	759.80	3500	6400	3.95
T16*9.6*8	1	1.54	25.05	38.52	964.80	4500	8100	5.02
T16*11*3	1	5.59	7.41	41.44	307.00	1240	2250	1.42

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

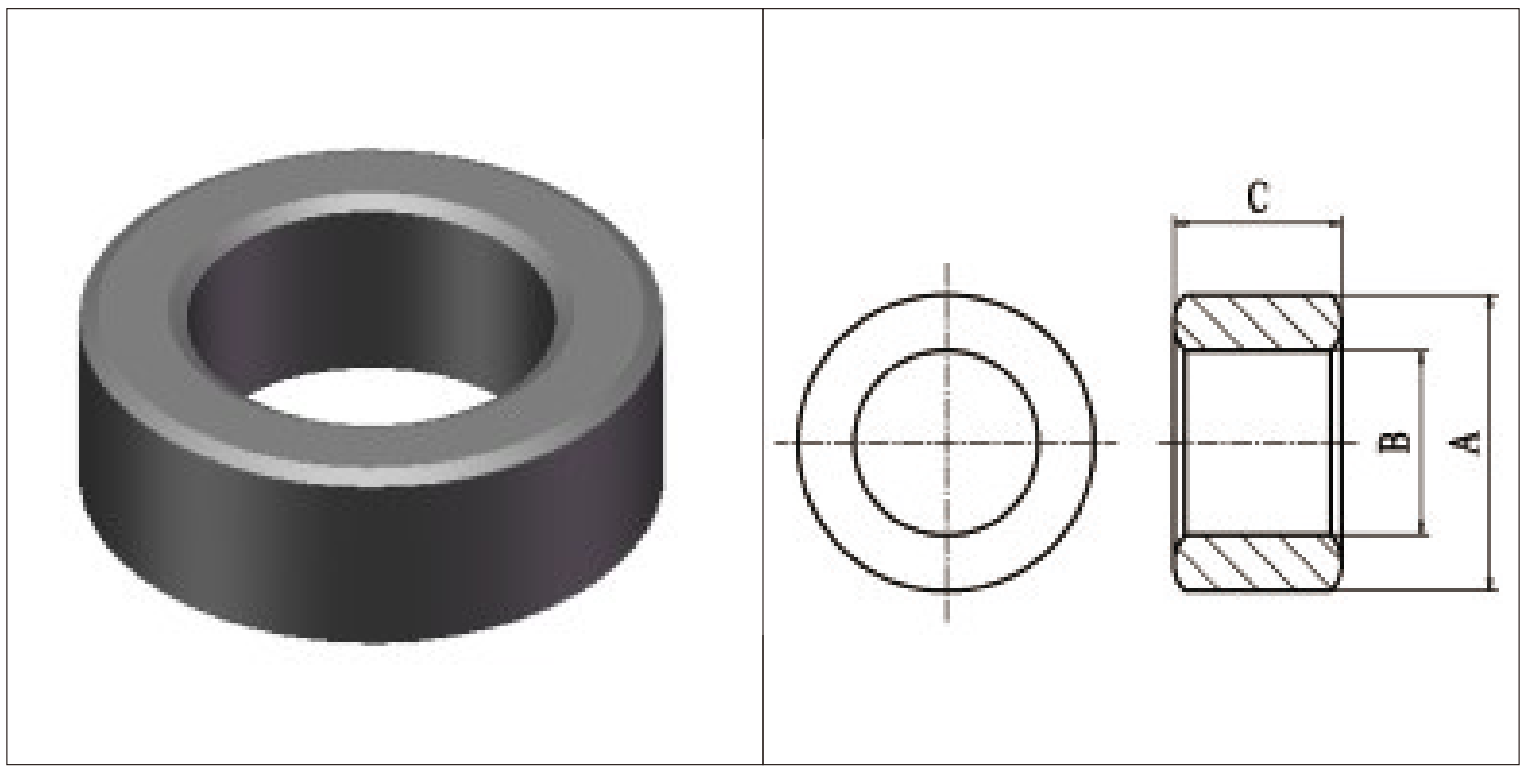

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm) A	B	C
T16.6*11.3*8.05	1	16.64±0.25	11.3±0.25	8.05±0.25
T16.8*11.1*4A	1	16.8±0.25	11.1±0.25	3.95±0.2
T17.4*9.5*28.6	1	17.4±0.38	9.5±0.38	28.58±0.51
T17*10*5	1	17.0±0.4	10.0±0.4	5.0±0.3
T17*10.7*9.2	1	17±0.3	10.7±0.3	9.2±0.3
T17.5*11.5*7A	1	17.5±0.6	11.5±0.6	7±0.3
T18*6*16	1	18±0.5	6±0.5	16±0.5
T18*10*10D	1	18.0±0.5	10.0±0.5	10.0±0.3
T18*10*7	1	18.0±0.5	10.0±0.5	7.0±0.3
T18*10*8	1	18±0.5	10±0.5	8±0.3
T18*12*6A	1	18.0±0.5	12.0±0.5	6.0±0.3
T18.1*7*10	1	18.1±0.4	7±0.4	10±0.3
T18.5*10.2*4	1	18.5±0.3	10.2±0.3	4±0.2
T18.5*9.8*4B	1	18.5±0.3	9.8±0.3	4±0.2
T18.7*10.2*28.6B	1	18.7±0.5	10.15±0.4	28.575±0.525
T19*11*5A	1	19±0.3	11±0.3	5.0±0.3
T19*13*11B	1	19±0.3	13±0.3	11±0.2
T19*13*6	1	19±0.6	13±0.6	6±0.4
T19*15*2	1	19±0.3	15±0.25	2±0.15
T20*10*10	1	20.0±0.5	10.0±0.5	10.0±0.3
T20*10*7	1	20.0±0.5	10.0±0.5	7.0±0.3

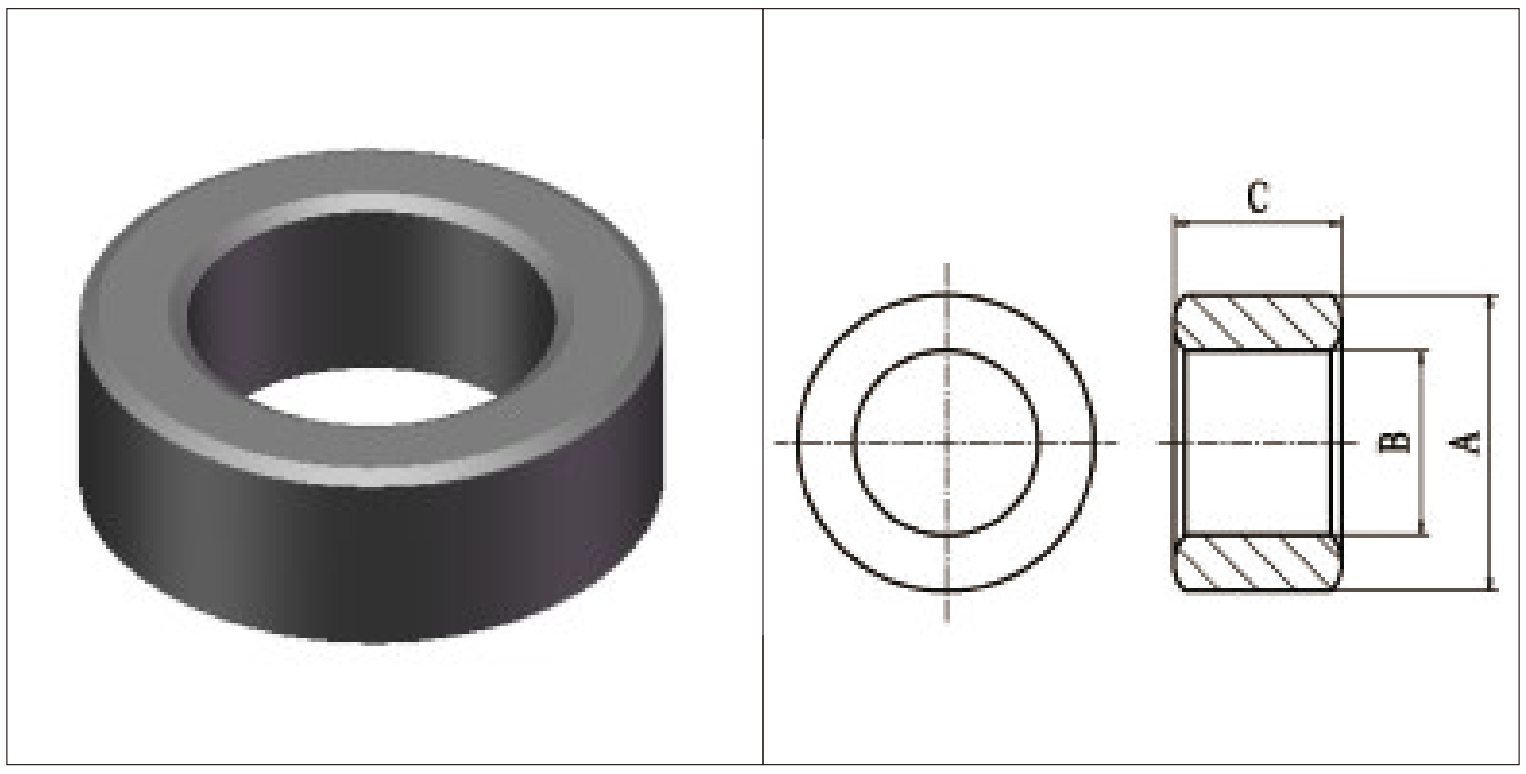

FIG.1

T型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T16.6*11.3*8.05	1	2.02	21.23	42.81	908.80	3400	6230	4.70
T16.8*11.1*4A	1	3.76	11.29	42.39	478.60	1840	3350	2.39
T17.4*9.5*28.6	1	0.41	98.01	39.78	3899.10	17000	30500	20.30
T17*10*5	1	2.37	17.10	40.49	692.10	2900	5300	3.60
T17*10.7*9.2	1	1.47	28.47	41.96	1194.5	4689	8526	6.18
T17.5*11.5*7A	1	2.14	20.69	44.24	915.50	3200	5850	4.76
T18*6*16	1	0.36	86.9	31.06	2699.1	19337	35157	17.72
T18*10*10D	1	1.07	38.87	41.55	1614.90	6500	11750	8.40
T18*10*7	1	1.53	27.21	41.55	1130.40	4500	8200	5.90
T18*10*8	1	1.34	31.09	41.55	1291.90	5150	9400	6.70
T18*12*6A	1	2.58	17.76	45.86	814.20	2600	4850	4.23
T18.1*7*10	1	0.66	51.51	34.07	1754.8	10449	18998	10.72
T18.5*10.2*4	1	2.64	16.12	42.53	685.40	2600	4750	3.56
T18.5*9.8*4B	1	2.47	16.83	41.60	699.90	2800	5050	3.65
T18.7*10.2*28.6B	1	0.36	118.45	42.62	5047.70	19200	34900	26.25
T19*11*5A	1	2.30	19.51	44.86	875.1	3006	5465	4.62
T19*13*11B	1	1.51	32.61	49.08	1600.30	4590	8350	8.30
T19*13*6	1	2.76	17.79	49.08	872.90	2500	4550	4.54
T19*15*2	1	13.29	3.98	52.91	210.60	520	950	0.94
T20*10*10	1	0.91	48.05	43.55	2092.50	7600	13850	10.90
T20*10*7	1	1.29	33.63	43.55	1464.70	5300	9700	7.60

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

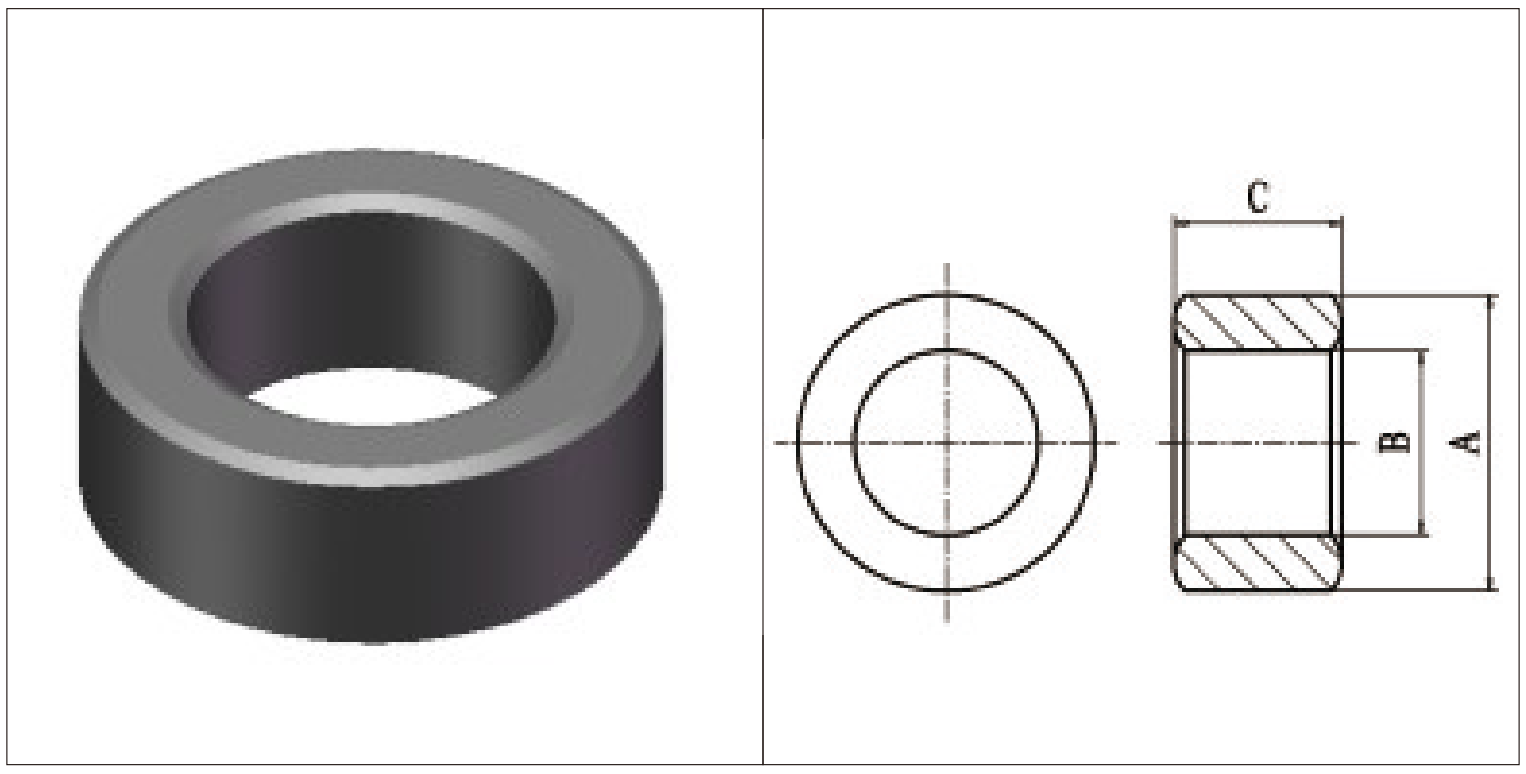

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm) A	B	C
T20*11*10	1	20±0.4	11±0.4	10±0.3
T20*12*10	1	20.0±0.5	12.0±0.5	10.0±0.3
T20*12*6	1	20.0±0.5	12.0±0.5	6.0±0.3
T20*12*8A	1	20±0.5	12±0.5	8±0.3
T20.6*12.7*6.4	1	20.57±0.5	12.7±0.5	6.35±0.3
T21*13.2*6.35	1	21±0.35	13.2±0.3	6.35±0.25
T21.34*15.75*4.06	1	21.34±0.38	15.75±0.25	4.06±0.13
T21.4*15.3*10	1	21.4±0.6	15.3±0.6	10±0.3
T22*10*10	1	22.0±0.6	10.0±0.6	10.0±0.3
T22*11*5	1	22.0±0.6	11±0.6	5±0.3
T22*14*10	1	22±0.6	14±0.6	10±0.3
T22*14*12	1	22.0±0.6	14.0±0.6	12.0±0.3
T22*14*12.7A	1	22.0±0.6	14.0±0.6	12.7±0.3
T22*14*13A	1	22.0±0.6	14.0±0.6	13.0±0.3
T22*14*4B	1	22±0.4	14±0.3	4±0.2
T22*14*6.35	1	22.0±0.6	14.0±0.6	6.35±0.3
T22*14*7	1	22.0±0.4	14.0±0.4	7.0±0.3
T22*14*8	1	22.0±0.6	14.0±0.6	8.0±0.3
T22*14*9	1	22.0±0.6	14.0±0.6	9.0±0.3
T22*14*12.7C	1	22.1±0.38	14±0.38	12.7±0.25
T22*17*3.5	1	22±0.3	17±0.25	3.5±0.15

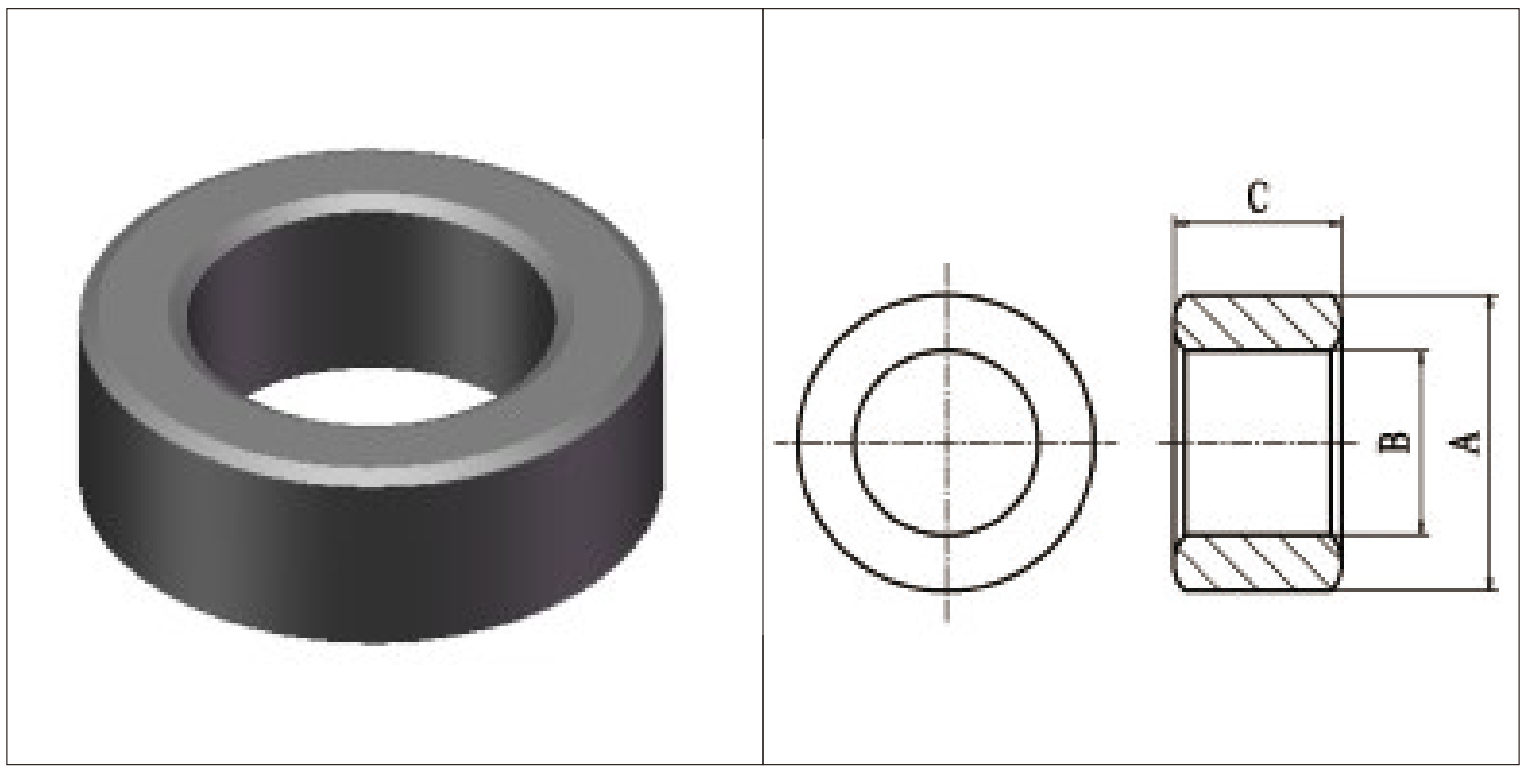

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T20*11*10	1	1.05	43.68	45.91	2005.50	6550	11950	10.40
T20*12*10	1	1.23	39.14	48.14	1884.40	5600	10200	9.80
T20*12*6	1	2.05	23.48	48.14	1130.70	3350	6100	5.90
T20*12*8A	1	1.54	31.31	48.14	1507.50	4500	8150	7.84
T20.6*12.7*6.4	1	2.05	24.51	50.29	1232.6	3368	6124	6.40
T21*13.2*6.35	1	2.13	24.32	51.84	1261.00	3200	5900	6.60
T21.34*15.75*4.06	1	5.10	11.26	57.37	646.10	1350	2500	3.40
T21.4*15.3*10	1	1.81	31.43	56.89	1788.10	3820	6940	8.30
T22*10*10	1	0.80	56.99	45.41	2587.80	8650	15700	13.50
T22*11*5	1	1.81	26.42	47.91	1265.9	3811	6930	6.98
T22*14*10	1	1.39	39.33	54.67	2149.90	4950	9050	11.20
T22*14*12	1	1.16	47.19	54.67	2579.90	5960	11500	13.40
T22*14*12.7A	1	1.09	49.94	54.67	2730.30	6300	11500	14.20
T22*14*13A	1	1.07	51.12	54.67	2794.80	6450	11750	14.50
T22*14*4B	1	3.48	15.73	54.67	860.00	2000	3600	4.50
T22*14*6.35	1	2.19	24.97	54.67	1365.20	3150	5740	7.10
T22*14*7	1	1.99	27.53	54.67	1504.90	3450	6300	7.80
T22*14*8	1	1.74	31.46	54.67	1719.90	4000	7230	8.90
T22*14*9	1	1.54	35.39	54.67	1934.90	4450	8100	10.10
T22*14*12.7C	1	1.08	50.55	54.78	2769.30	6350	11600	14.40
T22*17*3.5	1	6.96	8.70	60.59	527.10	990	1800	2.41

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

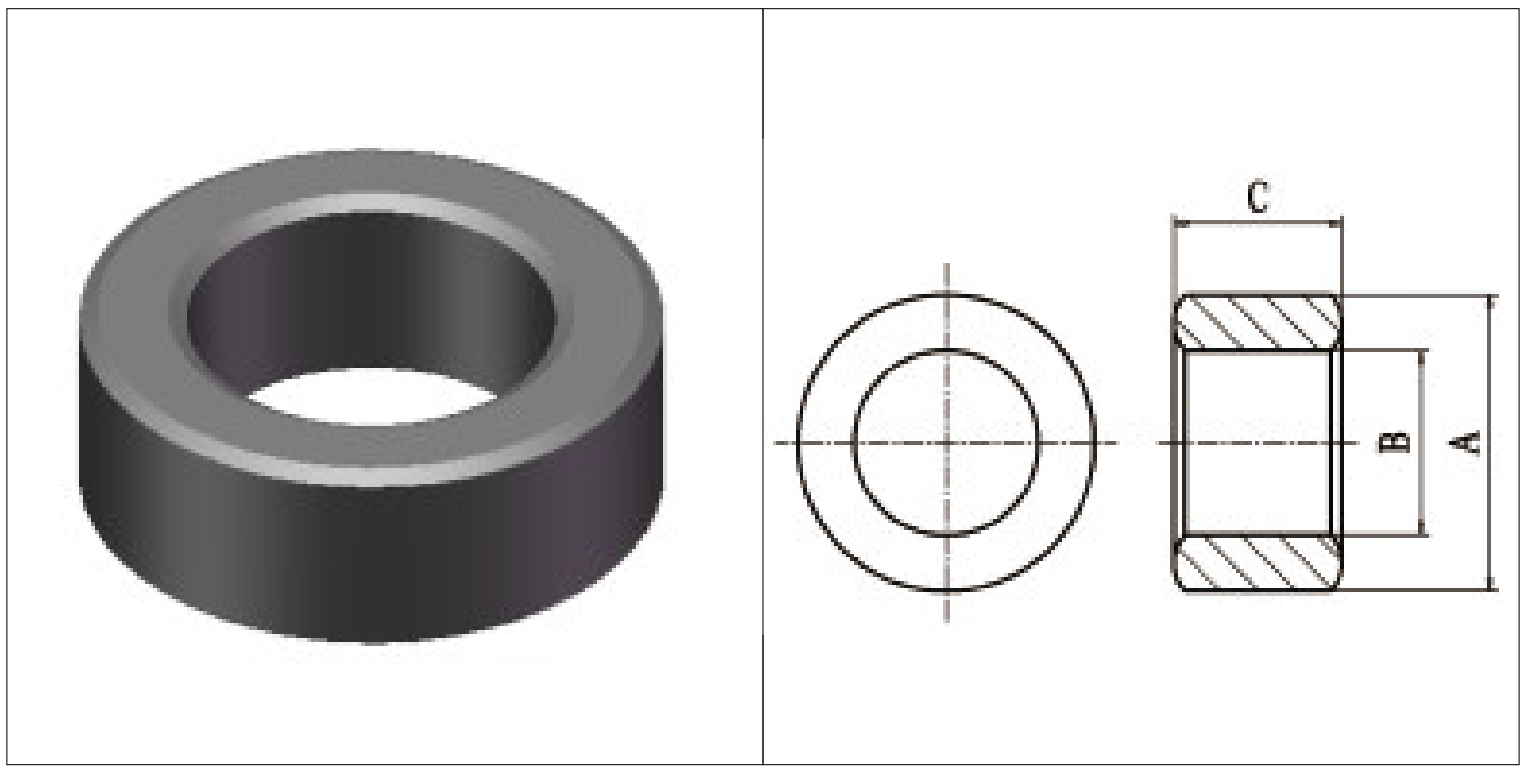

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm) A	B	C
T22.1*13.7*12.7C	1	22.1±0.3	13.7±0.3	12.7±0.3
T22.1*13.7*6.35	1	22.1±0.6	13.7±0.6	6.35±0.3
T22.6*14.7*9.2	1	22.6±0.4	14.7±0.2	9.2±0.2
T23*15*10	1	23±0.6	15+0.9/-0.3	10±0.3
T25*15*10B	1	25.0±0.6	15.0±0.6	10.0±0.3
T25*15*12E	1	25±0.6	15±0.6	12±0.3
T25*15*13C	1	25.0±0.4	15.0±0.3	13.0±0.3
T25*15*14B	1	25±0.3	15±0.3	14±0.2
T25*15*15E	1	25±0.4	15±0.4	15±0.3
T25*15*20	1	25.0±0.6	15.0±0.6	20±0.5
T25*15*3	1	25±0.4	15±0.4	3±0.3
T25*15*4A	1	25±0.5	15±0.4	4±0.4
T25*15*5	1	25.0±0.6	15.0±0.4	5.0±0.3
T25*15*6	1	25±0.6	15±0.6	6±0.3
T25*15*8A	1	25±0.6	15±0.6	8±0.3
T25*15*9D	1	25±0.5	15±0.5	9±0.3
T25*15*10K	1	25.4±0.51	15.5±0.51	10.0±0.25
T25.3*14.8*10A	1	25.3±0.5	14.8±0.5	10±0.2
T25.4*15.5*8.15	1	25.4±0.6	15.5±0.5	8.15±0.3
T25.5*14.5*10.4	1	25.5±0.5	14.5±0.3	10.4±0.5
T25.91*12.83*28.58A	1	25.91±0.51	12.83±0.51	28.58±0.51

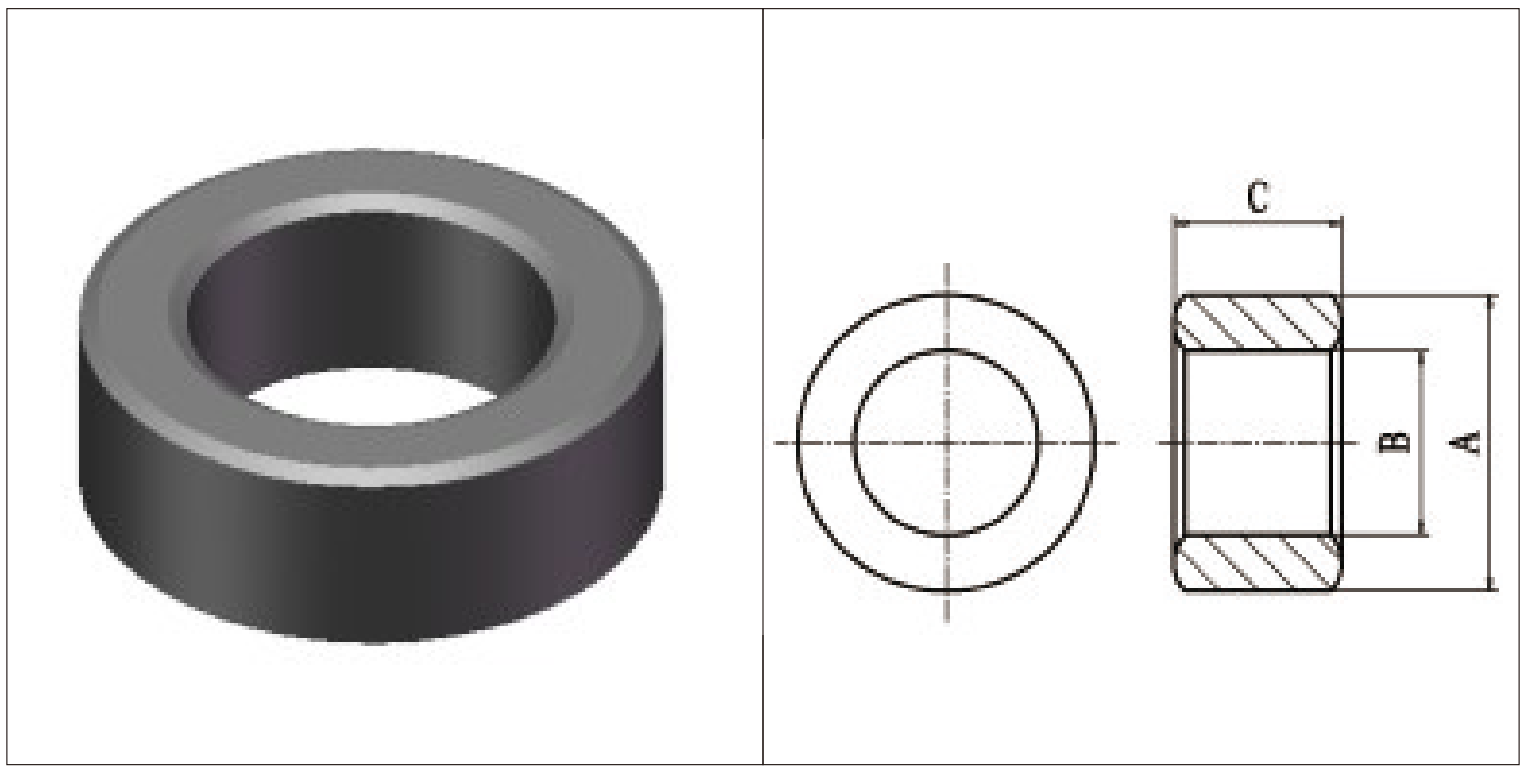

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T22.1*13.7*12.7C	1	1.03	52.34	54.15	2833.80	6650	12100	14.70
T22.1*13.7*6.35	1	2.07	26.17	54.15	1416.90	3300	6050	7.40
T22.6*14.7*9.2	1	1.59	35.78	56.82	2033.1	4352	7913	10.43
T23*15*10	1	1.54	37.97	58.53	2222.40	4480	8150	11.46
T25*15*10B	1	1.23	48.93	60.18	2944.40	5600	10200	15.30
T25*15*12E	1	1.03	58.71	60.18	3533.30	6700	12250	18.40
T25*15*13C	1	0.95	63.60	60.18	3827.70	7300	13250	19.90
T25*15*14B	1	0.89	68.50	60.18	4122.20	7850	14300	21.40
T25*15*15E	1	0.82	73.39	60.18	4416.60	8400	15300	23.00
T25*15*20	1	0.62	97.85	60.18	5888.80	11230	20400	30.60
T25*15*3	1	4.10	14.60	60.18	884.00	1650	3050	4.60
T25*15*4A	1	3.00	19.57	60.20	1177.80	2250	4080	6.13
T25*15*5	1	2.46	24.46	60.18	1472.20	2800	5100	7.60
T25*15*6	1	2.05	29.36	60.18	1766.70	3350	6100	9.20
T25*15*8A	1	1.54	39.14	60.18	2355.50	4500	8170	12.25
T25*15*9D	1	1.37	44.03	60.18	2650.00	5050	9190	13.80
T25*15*10K	1	1.27	48.51	61.71	2993.10	5400	9850	15.60
T25.3*14.8*10A	1	1.17	51.26	60.07	3079.10	5900	10700	16.00
T25.4*15.5*8.15	1	1.56	39.53	61.71	2439.4	4427	8049	12.69
T25.5*14.5*10.4	1	1.07	55.70	59.61	3320.80	6450	11700	17.30
T25.91*12.83*28.58A	1	0.31	179.41	56.12	10067.70	22050	40150	52.30

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

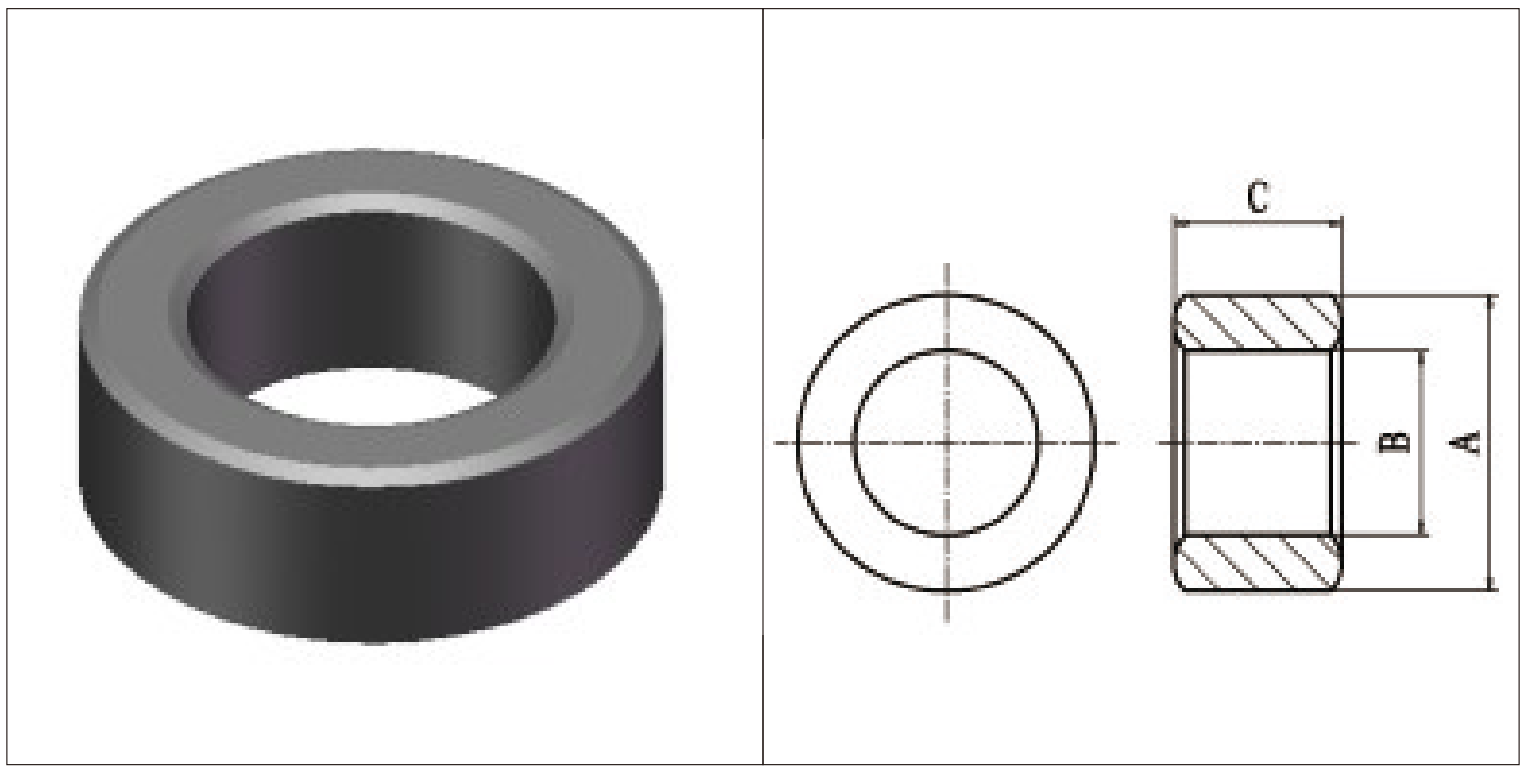

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm) A	B	C
T26*14.5*10.4	1	26.0±0.6	14.5±0.6	10.4±0.4
T26*14.5*15	1	26.0±0.6	14.5±0.6	15.0±0.3
T26*14.5*8	1	26.0±0.6	14.5±0.6	8±0.3
T27*7.5*35	1	27±0.5	7.5+0.5/-0.3	35±0.5
T28*14*11	1	28.0±0.6	14.0±0.6	11.0±0.3
T28*14*14	1	28±0.6	14±0.6	14±0.3
T28*16*13	1	28±0.6	16±0.5	13±0.4
T28*16*16B	1	28±0.6	16±0.5	16±0.4
T28*16*9	1	28.0±0.6	16±0.5	9±0.4
T28.4*13.6*14	1	28.4±0.4	13.6±0.3	14±0.3
T29*17*16A	1	29±0.6	17±0.3	16±0.4
T29*19*13.8	1	29.0±0.76	19.0±0.76	13.8±0.38
T29*19*15	1	29.0±0.6	19.0±0.6	15.0±0.5
T29*19*15.2A	1	29.0±0.6	19.0±0.6	15.2±0.3
T29*19*7.5	1	29.0±0.5	19.0±0.4	7.49±0.3
T29*21*14A	1	29±0.4	21±0.4	14±0.3
T29*21*16A	1	29±0.4	21±0.4	16±0.3
T30*19*7	1	30±0.6	19±0.6	7±0.3
T30.8*19.3*15.6	1	30.8±0.5	19.3±0.5	15.6±0.4
T31*19*10B	1	31±0.5	19±0.5	10±0.4
T31*19*12	1	31±0.6	19±0.6	12±0.3

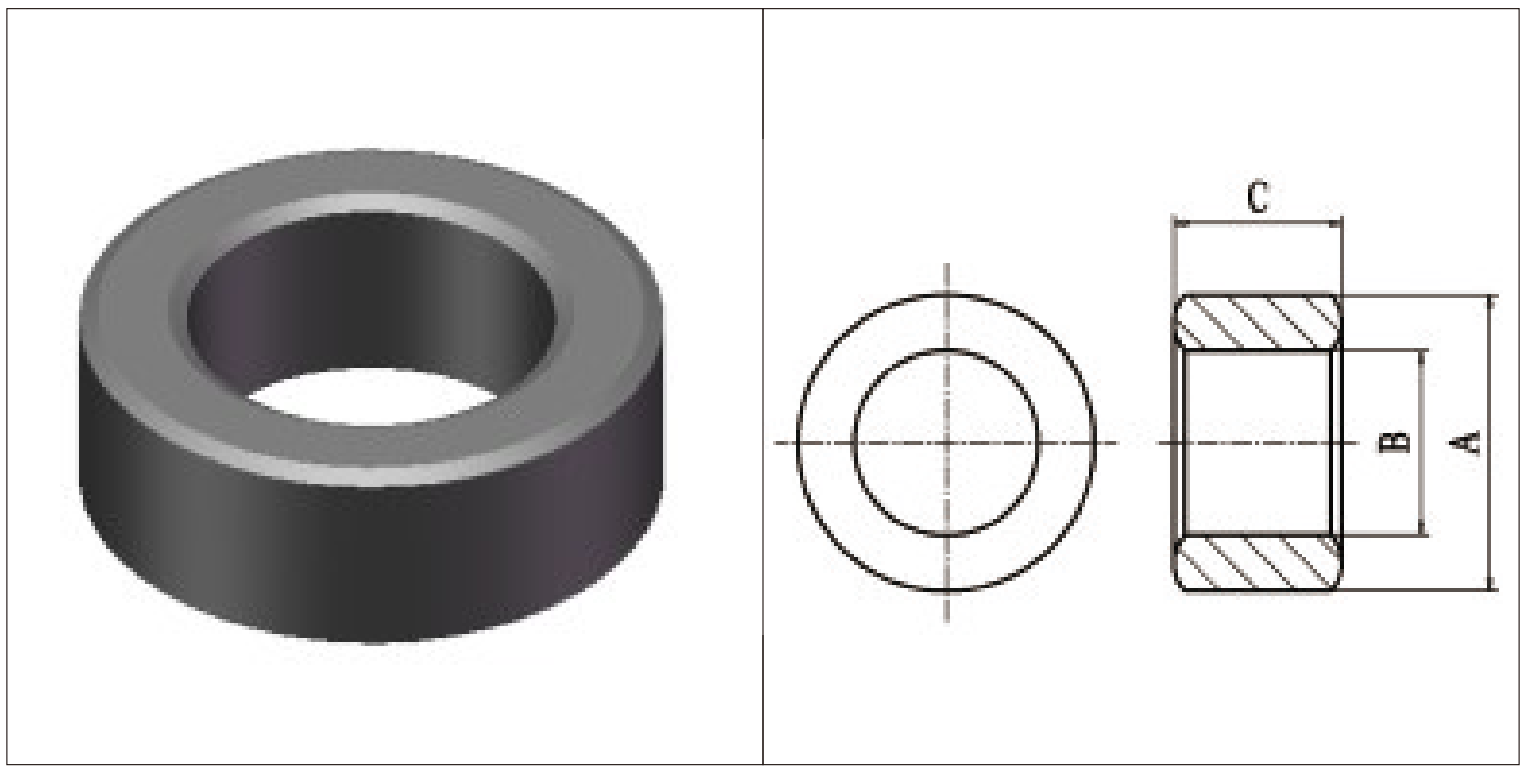

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T26*14.5*10.4	1	1.03	58.13	60.14	3495.90	6650	12150	18.20
T26*14.5*15	1	0.72	83.84	60.14	5042.20	9600	17500	26.20
T26*14.5*8	1	1.34	44.71	60.14	2689.20	5100	9300	14.00
T27*7.5*35	1	0.14	297.47	42.13	12530.90	48800	88730	104.00
T28*14*11	1	0.82	73.99	60.97	4511.30	8350	15250	23.50
T28*14*14	1	0.65	94.17	60.97	5741.70	10650	19400	29.90
T28*16*13	1	0.86	76.00	65.64	4988.00	8000	14550	25.90
T28*16*16B	1	0.70	93.53	65.64	6139.10	9800	17900	31.90
T28*16*9	1	1.25	52.61	65.64	3453.20	5500	10050	18.00
T28.4*13.6*14	1	0.61	99.04	60.37	5979	11338	20615	33.47
T29*17*16A	1	0.74	93.75	68.93	6462.2	9400	17091	33.97
T29*19*13.8	1	1.08	67.98	73.20	4976.00	6400	11670	25.90
T29*19*15	1	0.99	73.89	73.20	5408.70	6950	12650	28.10
T29*19*15.2A	1	0.98	74.88	73.20	5480.80	7050	12850	28.50
T29*19*7.5	1	1.98	36.90	73.20	2700.80	3450	6300	14.00
T29*21*14A	1	1.39	55.52	77.19	4285.7	4971	9038	21.54
T29*21*16A	1	1.22	63.45	77.19	4897.8	5681	10329	24.62
T30*19*7	1	1.97	37.84	74.36	2813.50	3500	6400	14.60
T30.8*19.3*15.6	1	0.86	88.08	75.90	6685.90	8000	14550	34.80
T31*19*10B	1	1.28	58.82	75.49	4439.90	5350	9790	23.00
T31*19*12	1	1.07	70.58	75.49	5327.90	6450	11700	27.70

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

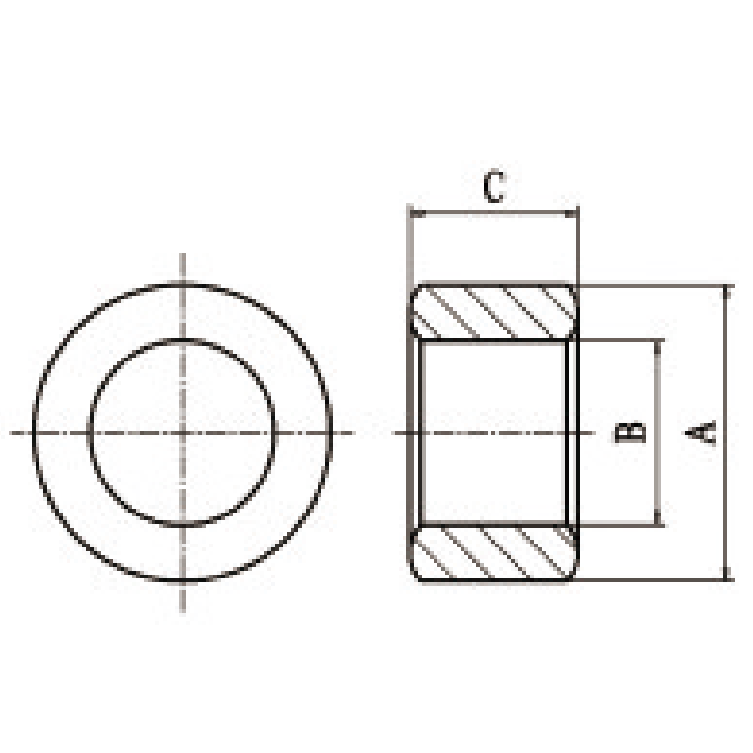

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm) A	B	C
T31*19*13E	1	31±0.6	19±0.6	13±0.4
T31*19*15	1	31±0.6	19±0.6	15±0.3
T31*19*16	1	31.0±0.6	18.6min	16.0±0.4
T31*19*17A	1	31±0.5	19±0.5	17±0.4
T31*19*6A	1	31±0.5	19±0.5	6±0.3
T31*19*7.5	1	31.0±0.6	19.0±0.6	7.5±0.3
T31*19*8	1	31.0±0.5	19.0±0.5	8.0±0.3
T31*19*9.5	1	31±0.6	19±0.6	9.5±0.3
T31*20*10	1	31.0±0.6	20.0±0.6	10±0.3
T31*20*15	1	31±0.6	20±0.6	15±0.3
T31*20*16	1	31±0.6	20±0.6	16±0.4
T32*17*15.5	1	32.0±0.6	16.5min	15.5±0.4
T33*18*7.3	1	33±0.3	18±0.3	7.3±0.2
T33.5*24.3*4.3	1	33.5±0.5	24.3±0.5	4.3±0.3
T36*19*13A	1	36±0.6	19±0.7	13±0.5
T36*23*10C	1	36±0.6	23±0.6	10.0±0.4
T36*23*13B	1	36±0.6	23±0.5	13±0.25
T36*23*15C	1	36.0±0.6	23.0±0.6	15.0±0.4
T37*22*15	1	37.0±0.7	22.0±0.7	15±0.4
T37.5*21.5*30	1	37.5±0.6	21.5±0.6	30±0.3
T37.5/24.5/15.5	1	37.5±0.5	24.5±0.5	15.5±0.5

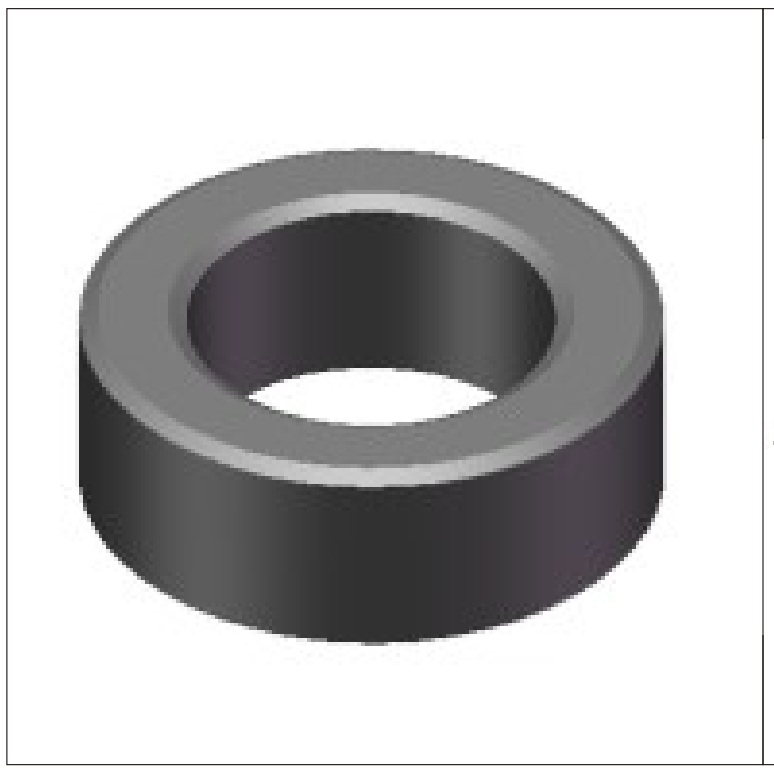

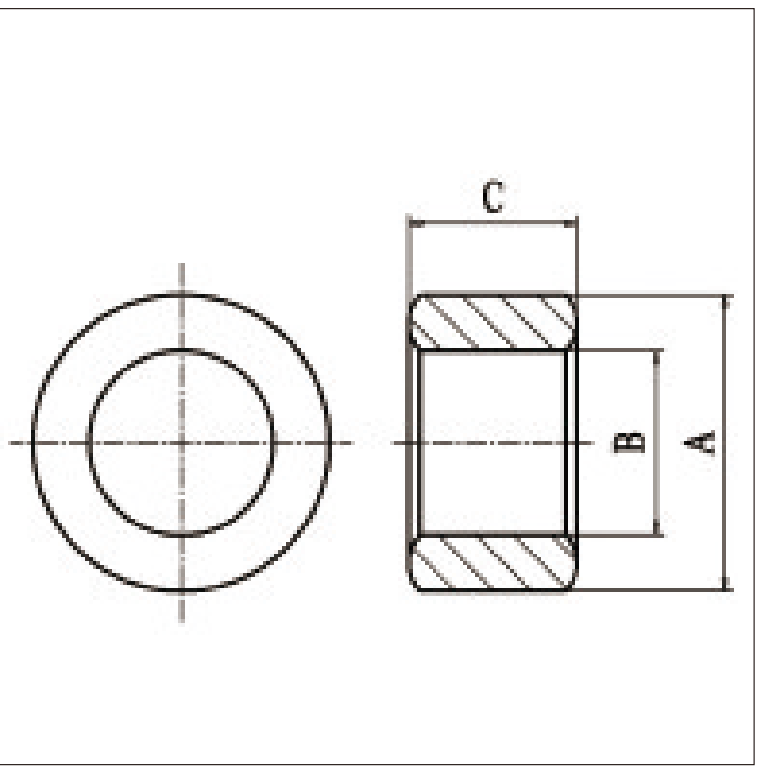

FIG.1

T型/T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g/PCS
T31*19*13E	1	0.99	76.46	75.49	5771.90	7000	12700	30.00
T31*19*15	1	0.86	88.22	75.49	6659.90	8050	14650	34.60
T31*19*16	1	0.82	92.62	75.92	7031.00	8400	15300	36.60
T31*19*17A	1	0.75	99.99	75.49	7547.80	9150	16600	39.20
T31*19*6A	1	2.14	35.29	75.49	2663.90	3200	5850	13.80
T31*19*7.5	1	1.71	44.11	75.49	3329.90	4000	7340	17.30
T31*19*8	1	1.60	47.05	75.49	3551.90	4300	7800	18.50
T31*19*9.5	1	1.35	55.88	75.49	4217.90	5100	9300	21.90
T31*20*10	1	1.43	54.13	77.60	4200.50	4800	8750	21.80
T31*20*15	1	0.96	81.19	77.60	6300.70	7200	13100	32.80
T31*20*16	1	0.90	86.60	77.60	6720.80	7700	14000	34.90
T32*17*15.5	1	0.65	111.77	72.30	8080.90	10600	19500	42.00
T33*18*7.3	1	1.42	53.10	75.41	4004.40	4850	8850	20.80
T33.5*24.3*4.3	1	4.55	19.61	89.25	1750.30	1520	2750	9.10
T36*19*13A	1	0.76	106.8	80.8	8629.4	9135	16610	46.75
T36*23*10C	1	1.40	63.92	89.65	5730.60	4900	8950	29.80
T36*23*13B	1	1.08	83.10	89.65	7449.90	6400	11600	38.70
T36*23*15C	1	0.93	95.89	89.65	8595.90	7350	13400	44.70
T37*22*15	1	0.81	110.00	88.63	9749.30	8500	15600	50.70
T37.5*21.5*30	1	0.38	233.91	88.06	20598.70	18350	33380	107.00
T37.5/24.5/15.5	1	0.95	99.24	94.51	9379.1	7257	13195	48.05

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件:1kHz 0.3V 10Ts；AL单位:nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

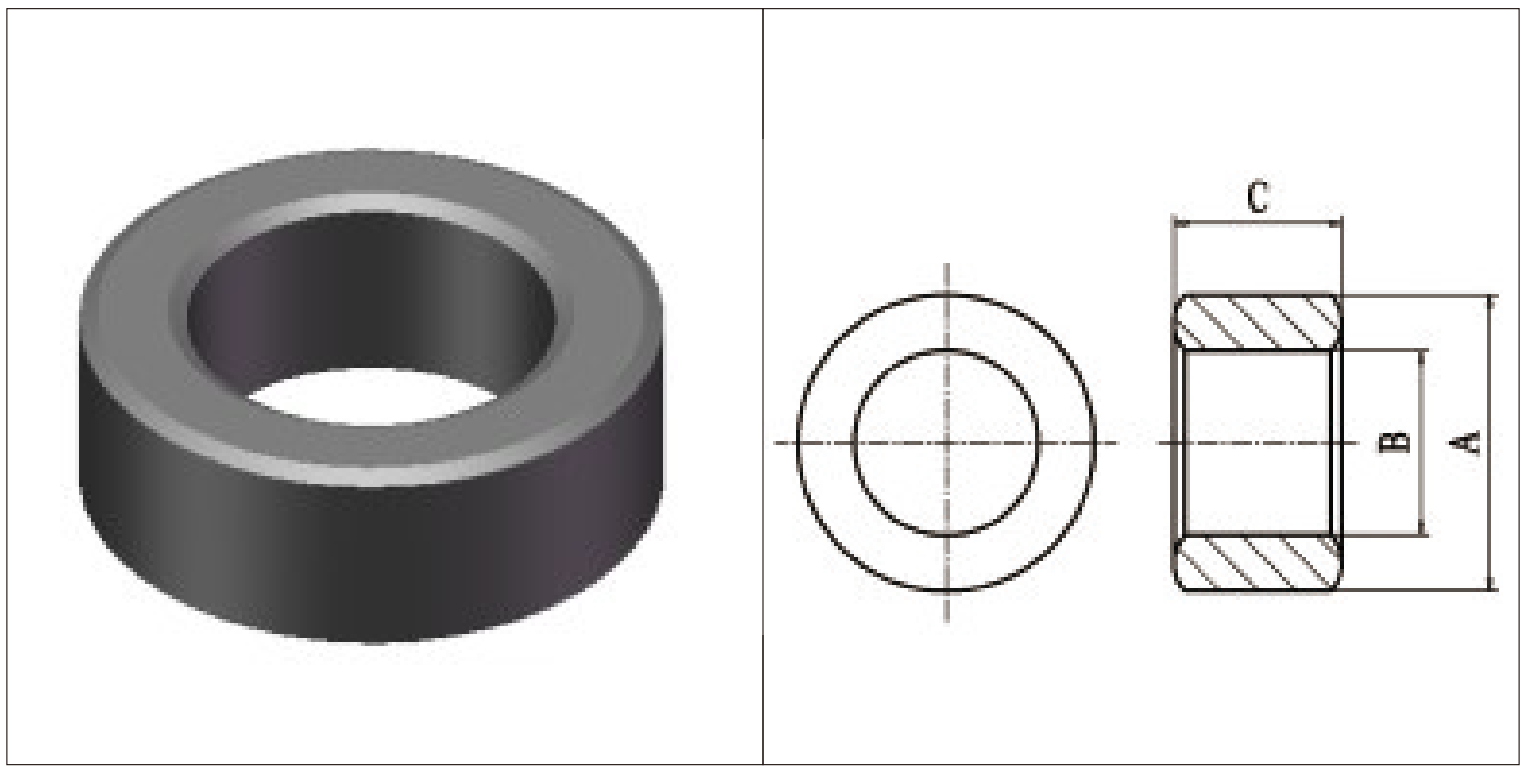

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm) A	B	C
T38*19*10	1	38.0±0.7	19.0±0.7	10±0.5
T38*19*13	1	38.0±0.7	19.0±0.7	13.0±0.5
T38*19*14	1	38.0±0.4	19.0+0.5/-0.1	14.0±0.4
T38*19*17	1	38.0±0.7	19.0±0.7	17±0.5
T38*19.2*13	1	38±0.4	19.2±0.4	13±0.5
T38*22*13	1	38.0±0.7	22.0±0.7	13.0±0.5
T38*22*14C	1	38±0.7	22±0.7	14±0.3
T38*22*15	1	38.0±0.7	22.0±0.7	15±0.5
T38*22*16	1	38±0.7	22±0.7	16±0.5
T38*22*19	1	38.0±0.7	22.0±0.7	19±0.5
T38*19*12.7D	1	38.1±0.7	19±0.5	12.7±0.4
T38*19*16D	1	38.1+0.3/-0.35	19±0.25	15.9±0.25
T38*25*15	1	38.1±0.7	25.4±0.7	15±0.4
T39*20*8	1	39±0.6	20±0.4	8±0.3
T40*24*16	1	40±0.5	24±0.5	16±0.3
T40*20*27	1	40±0.5	20±0.3	27±0.4
T40*24*20	1	40±0.5	24±0.5	20±0.3
T42*21*18.5	1	42±0.8	21±0.5	18.5±0.2
T42*23*20A	1	42±0.7	23±0.5	20±0.5
T42*26*13	1	42.0±0.7	26.0±0.7	13.0±0.5
T42*26*16	1	42.0±0.7	26.0±0.7	16±0.5

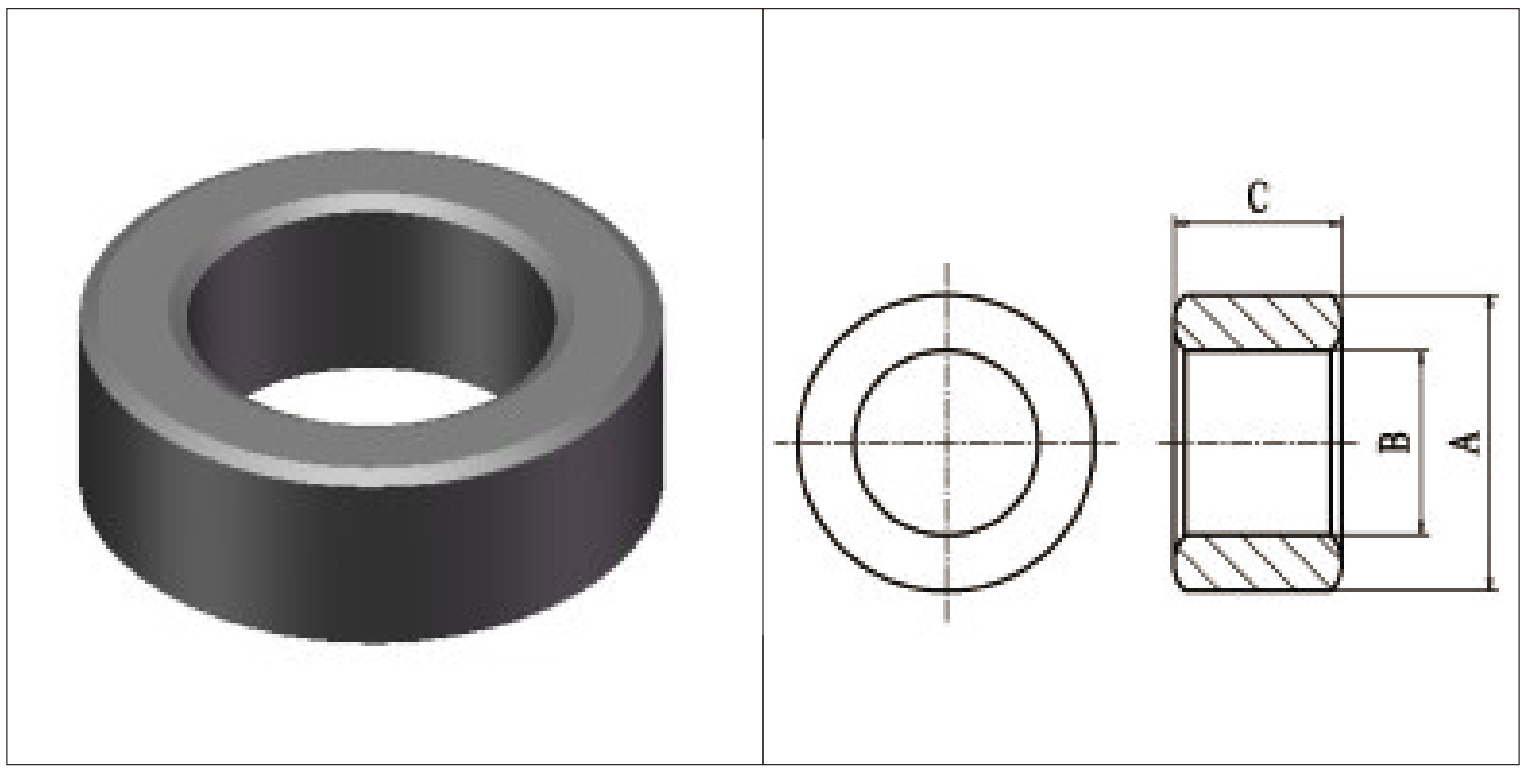

FIG.1

T 型 / T Core

型号	图例	参数 Parameters				AL(Ref)*		重量(Ref)
TYPE	FIG.	C1	Ae	Le	Ve	TS5	TS10	g /PCS
T38*19*10	1	0.91	91.29	82.75	7553.80	7600	13850	39.20
T38*19*13	1	0.70	118.67	82.75	9819.90	9900	18000	51.10
T38*19*14	1	0.65	127.80	82.75	10575.30	10650	19400	55.00
T38*19*17	1	0.53	155.19	82.75	12841.40	12950	23550	66.80
T38*19.2*13	1	0.71	117.56	83.23	9785.00	9700	17750	50.10
T38*22*13	1	0.88	101.45	89.71	9101.40	7800	14200	47.30
T38*22*14C	1	0.82	109.25	89.71	9801.60	8400	15300	50.90
T38*22*15	1	0.77	117.06	89.71	10501.70	9000	16350	54.60
T38*22*16	1	0.72	124.86	89.71	11201.80	9600	17500	58.20
T38*22*19	1	0.61	148.27	89.71	13302.10	11400	20500	69.20
T38*19*12.7D	1	0.71	116.51	82.85	9652.10	9700	17650	50.20
T38*19*16D	1	0.57	145.72	82.83	12069.40	12150	22100	62.80
T38*25*15	1	1.00	93.96	97.06	9119.70	6690	12150	47.40
T39*20*8	1	1.18	73.24	86.13	6308.20	5880	10690	33.17
T40*24*16	1	0.77	125.25	96.29	12060.30	8990	16350	61.07
T40*20*27	1	0.34	255	87.1	22210.5	20234	36789	124.63
T40*24*20	1	0.61	156.57	96.29	15076.1	11238	20433	78.78
T42*21*18.5	1	0.49	187	91.5	17110.5	14125	25681	94.15
T42*23*20A	1	0.52	184.36	96.18	17732.1	13248	24087	95.01
T42*26*13	1	1.01	102.03	102.83	10491.40	6800	12450	54.60
T42*26*16	1	0.82	125.57	102.83	12912.50	8400	15300	67.00

*-Al为磁心对应参考值，具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状，具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

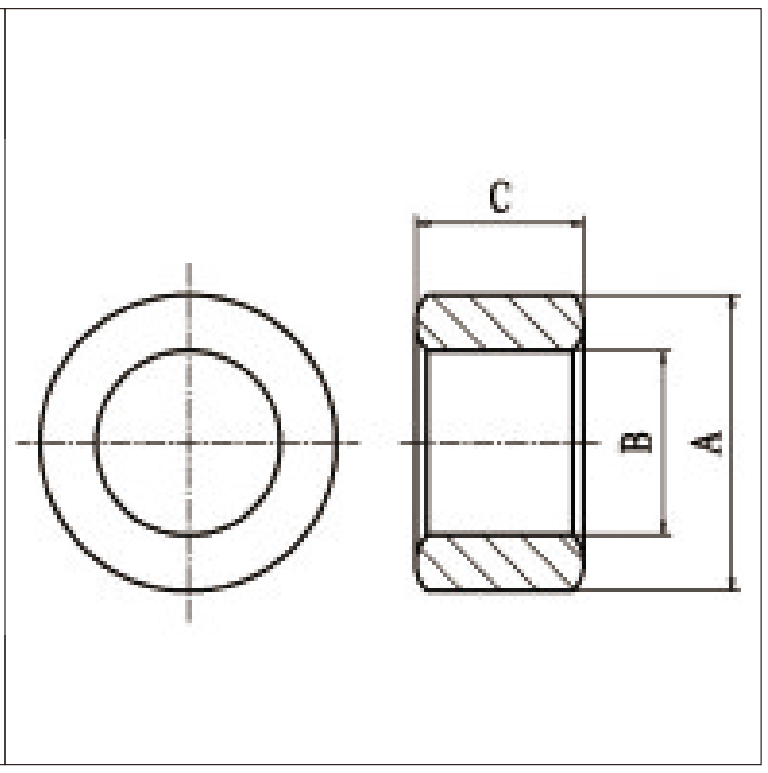

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm) A	B	C
T42*26*18A	1	42±0.7	26±0.7	18±0.5
T42*26*25	1	42±0.7	26±0.7	25±0.5
T44.5*30*15	1	44.5±0.55	30±0.5	15±0.3
T47*27*15	1	47±0.4	27±0.4	15±0.5
T48*30*15	1	48±0.8	30±0.8	15±0.5
T49*31.8*19	1	49±0.8	31.8±0.6	19±0.5
T49*31.8*19	1	49±0.8	31.8±0.6	19±0.5
T49*34*16	1	49±0.7	34±0.7	16±0.5
T49.1*33.8*15.9	1	49.1±0.7	33.8±0.75	15.9±0.35
T49.1*33.8*19	1	49.1±0.7	33.8±0.7	19±0.4
T50*25*19	1	50±0.8	25±0.8	19±0.5
T50*25*20	1	50.0+0/-1.2	25.0+0.6/-0	20.0+1.2/-0
T50*30*20	1	50.0±0.8	30.0±0.8	20.0±0.5
T50*32*20	1	50+0.6/-0.8	32+1/-0.5	20±0.4
T50*35*20A	1	50.0±0.8	35.0±0.8	20.0±0.5
T51*31*13	1	51±0.5	31±0.5	13±0.4
T51*31*26	1	51±0.5	31±0.5	26±0.5
T51.5*31.5*13.5	1	51.5±0.6	31.5±0.5	13.5±0.5
T51.5*31.5*24.5	1	51.5±0.6	31.5±0.5	24.5±0.5
T56*32*15	1	56.0±0.8	32.0±0.8	15.0±0.5
T56*32*16	1	56.0±0.8	32.0±0.8	16±0.5

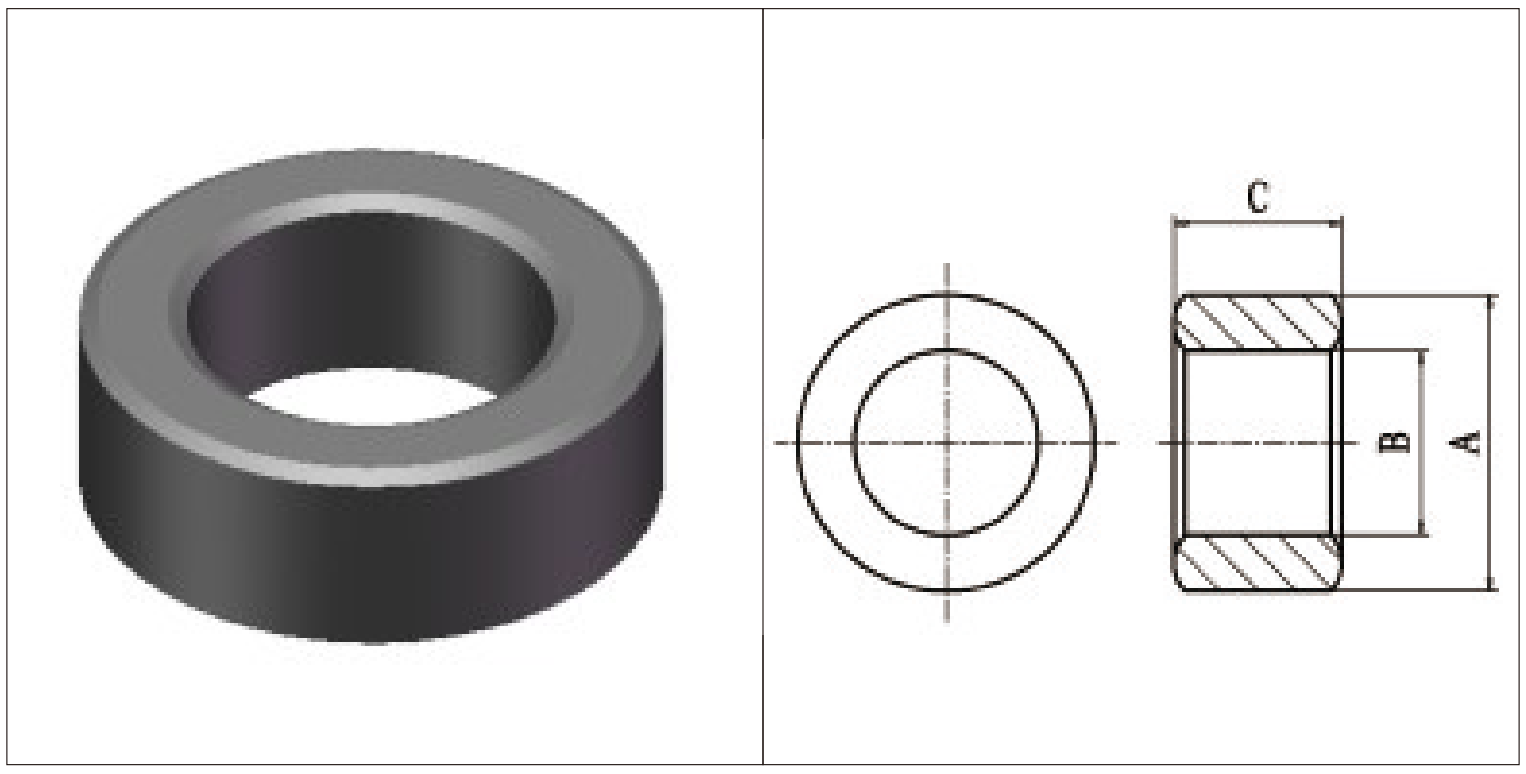

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T42*26*18A	1	0.73	141.27	102.83	14526.50	9400	17250	75.50
T42*26*25	1	0.52	196.20	102.83	20176.00	13150	23900	105.00
T44.5*30*15	1	1.06	107.35	114.05	12243.10	6505	11828	62.33
T47*27*15	1	0.76	146.22	110.49	16156.00	9100	16600	84.00
T48*30*15	1	0.89	132.00	119.00	15657.00	7650	13900	81.40
T49*31.8*19	1	0.76	160.88	123.05	19796.30	9036	16429	101.57
T49*31.8*19	1	0.76	160.88	123.05	19796.30	9040	16430	100.59
T49*34*16	1	1.07	118.67	127.52	15133.00	6432	11694	76.62
T49.1*33.8*15.9	1	1.06	120.23	127.24	15298.40	6500	11800	79.50
T49.1*33.8*19	1	0.89	143.67	127.24	18281.10	7800	14150	95.00
T50*25*19	1	0.48	228.22	108.88	24847.90	14500	26300	129.00
T50*25*20	1	0.46	239.17	109.02	26074.20	15200	27500	143.00
T50*30*20	1	0.62	195.71	120.36	23555.40	11230	20400	122.50
T50*32*20	1	0.73	169.38	124.02	21006.50	9440	17160	110.00
T50*35*20A	1	0.88	148.42	130.73	19402.60	7800	14250	101.00
T51*31*13	1	0.97	127.35	123.64	15744.60	7100	12900	82.00
T51*31*26	1	0.49	254.70	123.64	31489.20	14200	25800	164.00
T51.5*31.5*13.5	1	0.95	132.31	125.30	16574.80	7300	13250	86.20
T51.5*31.5*24.5	1	0.52	240.13	125.27	30080.30	13200	24050	156.00
T56*32*15	1	0.75	175.38	131.27	23021.50	9200	16750	119.70
T56*32*16	1	0.70	187.00	131.00	24556.00	9800	17900	128.00

*-Al为磁心对应参考值,具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件:1kHz 0.3V 10Ts；AL单位:nH/N2

*-图例仅展示产品形状,具体细节以实物或以双方签订承认书为准。

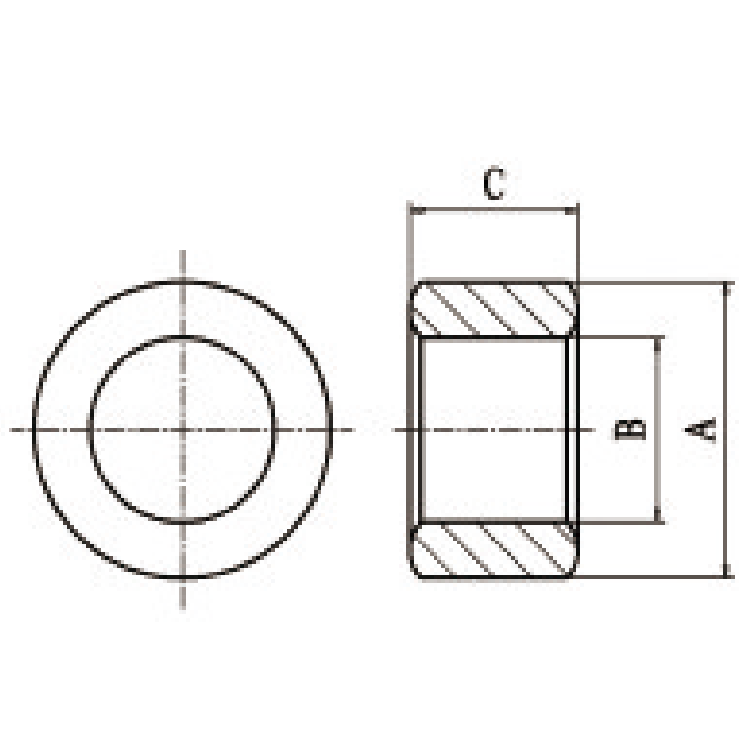

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	尺寸 Dimensions (mm) A	B	C
T56*32*18	1	56.0±0.8	32.0±0.8	18.0±0.5
T58.2*30*15.9	1	58.2±0.5	30±0.5	15.9±0.25
T60*36*26	1	60±0.8	36±0.5	26±0.3
T60*36*40	1	60±0.8	36±0.5	40±0.5
T61*35.55*12.7	1	61±1.3	35.55±0.85	12.7±0.5
T62.1*38.2*18	1	62.1±1.1	38.2±0.8	18±0.5
T63*38*25	1	63+0.2/-2	38+1/-0.6	25±0.5
T65*38*20	1	65±1.5	38±0.8	20±0.5
T68*44*15A	1	68±2	44±1.5	15±0.6
T73.65*38.85*12.7	1	73.65±1.5	38.85±0.75	12.7±0.4
T73.7*45.7*20	1	73.66±1.3	45.72±1	20±0.5
T78*51*22	1	78±0.8	51±0.8	22±0.5
T80*40*15	1	80±1.5	40±1.5	15±0.5
T85.7*55.5*12.7	1	85.7±2.5	55.5±2	12.7±0.6
T86.8*54.6*13.2	1	86.8±1.35	54.6±1	13.2±0.45
T96*75*24	1	96±1.4	75±1.1	24±0.5
T99*60*25.3	1	99+1/-1.3	59.8+1.3/-1	25.3±0.5
T101.6*76.2*20	1	101.6±2.6	76.2±2	20±0.7
T102*65*25	1	102±2	65±1.5	25±0.5
T108*72*29.3	1	108±2.2	72±1.5	29.3±0.5
T140*106*25C	1	140±2.9	106±1.8	25±0.7
T140*106*25	1	140±3	106±2	25±1

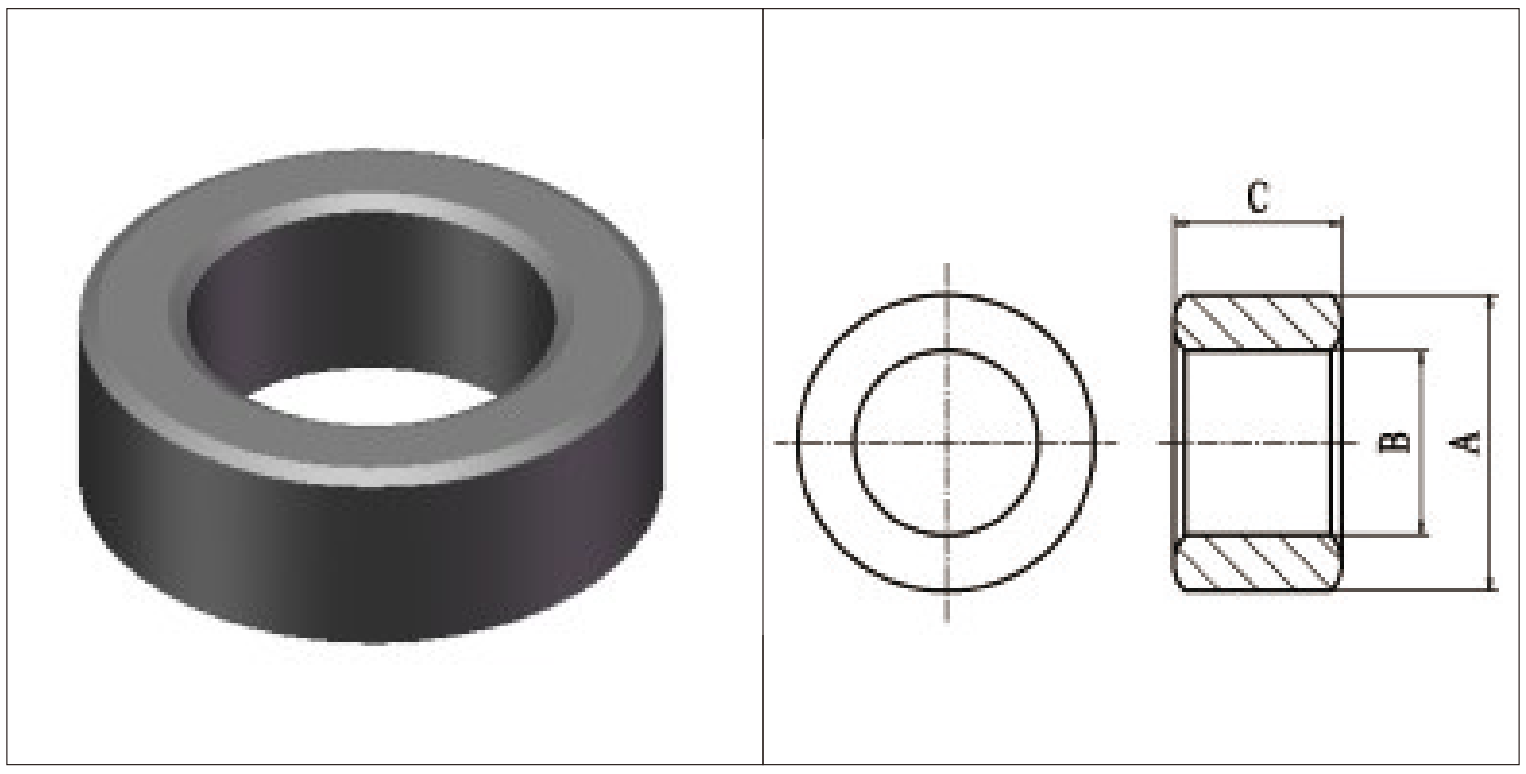

FIG.1

T 型 / T Core

型号 TYPE	图例 FIG.	参数 Parameters C1	Ae	Le	Ve	AL(Ref)* TS5	TS10	重量(Ref) g /PCS
T56*32*18	1	0.62	210.45	131.27	27625.80	11050	20150	144.00
T58.2*30*15.9	1	0.60	216.16	128.90	27863.00	11590	21070	149.10
T60*36*26	1	0.47	305.3	144.43	44095.10	14609	26562	230.42
T60*36*40	1	0.31	469.70	144.43	67839.70	22480	40870	345.98
T61*35.55*12.7	1	0.92	157.74	144.54	22798.60	7500	13500	119.00
T62.1*38.2*18	1	0.72	210.92	151.52	31957.70	9600	17500	166.20
T63*38*25	1	0.52	292.94	151.52	44385.60	13350	24300	230.00
T65*38*20	1	0.59	263.61	154.28	40668.30	11800	21500	211.50
T68*44*15A	1	0.96	177.18	170.49	30207.40	7182	13059	155.09
T73.65*38.85*12.7	1	0.77	213.60	165.22	35289.90	8900	16250	183.50
T73.7*45.7*20	1	0.66	274.16	180.6	49512.50	10492	19076	256.60
T78*51*22	1	0.67	292.00	197.00	57538.00	10200	18500	299.20
T80*40*15	1	0.60	288.27	174.21	50218.90	11400	20800	261.00
T85.7*55.5*12.7	1	1.14	188.78	214.97	40581.80	6069	11035	208.31
T86.8*54.6*13.2	1	1.03	208.75	214.35	44746.60	6731	12238	231.18
T96*75*24	1	1.06	250.72	265.90	66665.70	6520	11850	315.83
T99*60*25.3	1	0.50	481.96	239.34	115352.80	13917	25304	605.79
T101.6*76.2*20	1	1.09	252.26	275.47	69489.30	6329	11507	347.43
T102*65*25	1	0.56	454.75	253.65	115349.30	12350	22500	600.00
T108*72*29.3	1	0.53	520.00	275.00	143000.00	13070	23760	711.10
T140*106*25C	1	0.90	422.27	381.48	161087.60	7650	13910	804.30
T140*106*25	1	0.72	419.00	302.00	126538.00	9590	17430	741.77

*-Al为磁心对应参考值,具体规格以双方签订承认书为准；AL测试条件：1kHz 0.3V 10Ts；AL单位：nH/N2

*-图例仅展示产品形状,具体细节以实物或以双方签订承认书为准。